




Opal adjustable linear track light 48V - CCT - 12W - DALI-2 dimming - UGR18

LED linere Spilllicht fir magnetesch Schinnen 48V, ajustierbar, mat opal Diffusor an enger Kraaft vun 12W. Enkorpéiert en DALI-2 Protokoll justéierbare Treiber an e CCT System mat justéierbarer Faarftemperatur (2700K - 6000K). Requires DALI Controller an/oder Master (net abegraff). Entworf fir d'Bländung ze minimiséieren an mat engem 120° Auerwenkel. Perfekt fir Büros a kommerziell Plazen, et bitt e effiziente Beleuchtung an uuegerig visuell Komfort.



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Winkelope (°)	120
Faarfkontroll	CCT
CRI	95-98
Dimensiounen (mm) LxIxH	220 x 105 x 23
dimmbars	Jo
Fuerer	BOKE
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Orientierbar	Jo
Leistung (W)	12
Kontrollsystem	DALI
Nummspannung (V)	48V
Typ vun d'Schinn	Magnetesch
Tonalitéit	CCT
UGR	UGR22
Uwendung am Freien	Nei

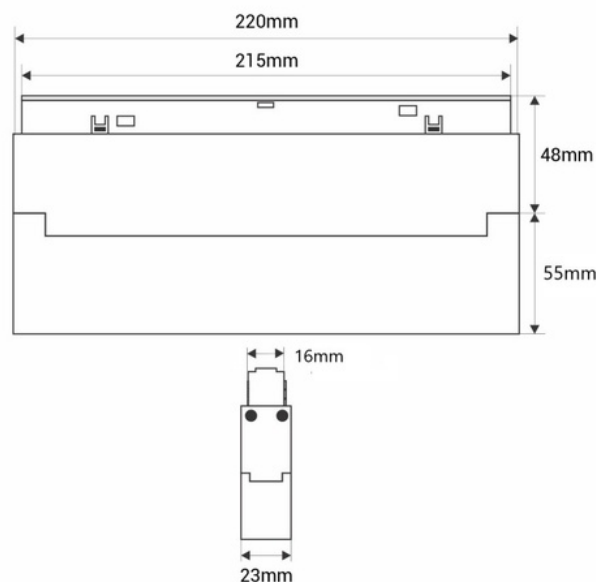

Product variants

Reference	Attributes	
PML-12W-CCT-DALI-B	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen)	
PML-12W-CCT-DALI-N	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen)	