

GU10 LED Bulb - 7W - 120°

GU10 LED Dicroic-Bulb ideal fir d'Ersetze vun traditionellen Halogenlampen bis zu 60W, mat enger Energieverbrauchsseierung bis zu 85%. Et enthält SMD2835 Epistar LED Chips, déi héichqualitativ Liicht aussträichen, mat enger Kraaft vu 7W. Disponibel an 4 Faarftemperaturen: Extra waarm wäiss: 2700K - 738 lm Warm wäiss: 3000K - 759 lm Neutral wäiss: 4000K - 793 lm Cool wäiss: 6000K - 686 lm



Product data

T° vum Liicht 2700°K (benotzen), 3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)

Héich 55mm

Wäit Ø50mm

Winkelope (°) 120

Hülse GU10

Certificaten CE, ROHS

Klasse énergéiert Effizient F

CRI 80-85 in Luxembourgish is 80-85.

dimmbars Nei

Effizienz (Lm/w) 100

Leedungsfaktor (cosφ) 0,6

Frequenz (Hz) 50 - 60

Garantie Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000, 2700

Lumen (Lm) 688, 738, 759, 793

Material Plastik

Material Diffusor Plastik

Leistung (W) 7

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C


Nummspannung (V) 230V AC

Typ vum LED SMD 2835

Tonalitéit Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß, Extra waarm wäiss

Uwendung am Freien Nei

Letztzäit (h) 25.000

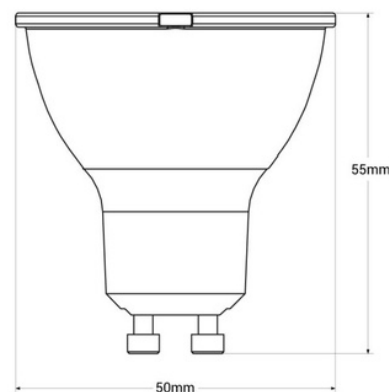

Product variants

Reference

Attributes



BS1-PAR16GU10-120-7W-270

T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)