


Downlight LED Quadrat eingebaut SLIM 20W - Justéierung vum Deck

Versenkt LED Deellicht 20W ajustéierbar fir variabel Bohrgréissten vun 50mm bis 205mm. Dëst ajustéierbar LED Deellicht ass perfekt fir d'Installatioun an deemools ronn an eckeg Lëcher, well d'Fieder sech un d'Gréisst ugepasst a d'LED Deellicht géint d'Decken dréckt. Fir den Heemgebrauch, mat engem duerchschnëttleche lëschtege Flux vun 1800 Lumen. Muecht 20W 230x230mm 1800 Lumen Upassbar IP20

Product data

T° vum Liicht	4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloop (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxLxh	230x230x11
Schneiddimensiounen (mm)	Ø50-205
dimmbars	Nei
Effizienz (Lm/w)	90
Form	Ultrafin, Cuadrado
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1700
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	230V AC

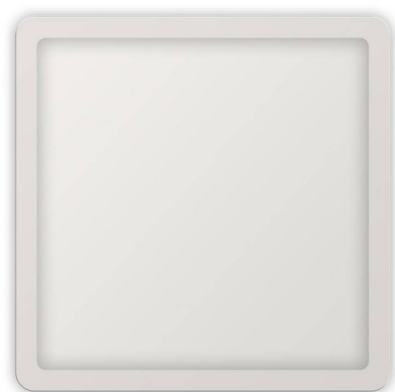

Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B1275-7-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B1275-7-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	