



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-Kanal CCT Controller für 12-36V LED Lumen. Bietet eine glatte Dimmung von 0 bis 100% ohne Flimmern und ist kompatibel mit CCT oder einzeln-farbigem RF 2.4GHz Skydance Fernbedienungen. Mit Auto-Transfer an Auto-Synchronisierungsfunktionen, die eine effiziente und synchronisierte Kontrolle erlauben. Es ist einstellbar durch PUSH.



Product data

Höhe	24,5mm
Wäite	75mm
Certificaten	CE, ROHS
Verbindung	RF
Kontrolldistanz	15m
Garantie	5 Joer
Maximal Intensitéit (A)	15A/CH
IP	IP20
Längt	107mm
Zuel vun Kanäl	2
Leistung (W)	2x(180-540)W
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Nummspannung (V)	12-36V DC
Uwendung am Freien	Nei

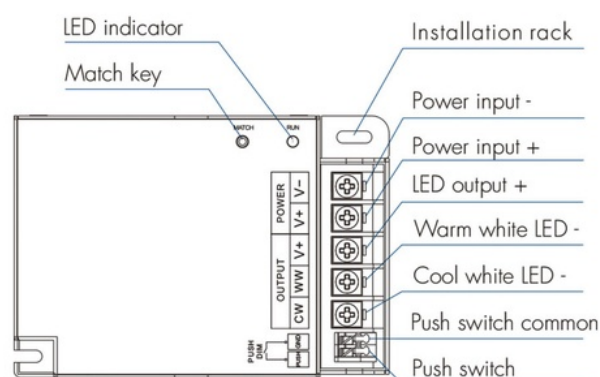

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	