





Outdoor LED Downlight 5W - 4000K - IP65 - TRIAC dimmable - Interchangeable bezel - Cutout Ø68mm

5W LED Deckenluucht a warm wäiss Faarf (3000K), ideal fir riets oder Beräicher mat potenzieller Feuchtigkeit (IP65). Et fällt duerch seng kompakt a elegant Design an dëser wäisser Faarf op, an bitt eng exzellent Beleuchtungsléiung fir all Plaz. Personaliséiert ärer Erscheinung mat polycarbonate dekorativen Ringen, verfügbar an dräi Finishes: matte schwaarz, silber, an chrom. Dës Ringen sinn getrennt ze kafen an bidden méi Flexibilitéit fir un ënnerschiddleche dekorativen Stiler anzepassen. Präsentéiert qualitativ héichwäerteg Liichtung, mat engem héichfaarweg Rendement Index (CRI>80) an enger Hellegkeet vu 420 Lumen. Adjustéierbar duerch TRIAC fir Intensitéitskontroll.

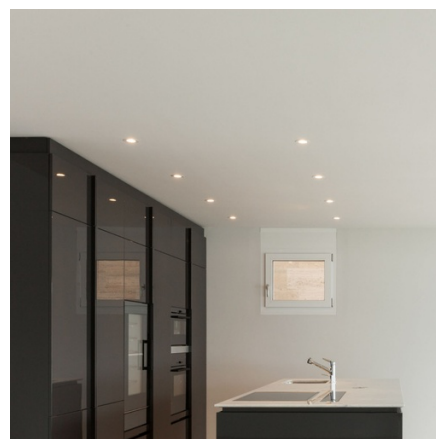

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6500K (benotzen)
Héich	35mm, 40mm
Wäit	Ø87mm, Ø86mm
Winkelope (°)	100
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Schneiddimensiounen (mm)	Ø68mm
dimmbars	Jo
Form	Ronderëm
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	420, 460
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	5
Sensor	Neen, Jo
Kontrollsystem	TRIAC

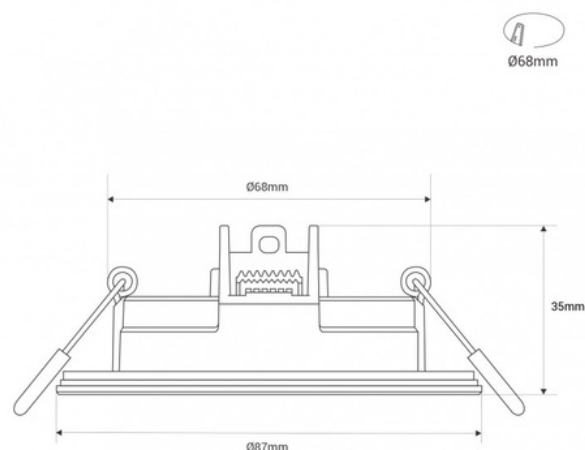

Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Küchen, Handel, Balconen, Baillos
Fuerer	Intern

Product variants

Reference

Attributes

BD25-5W-TRIAC-3K

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



BD25-5W-TRIAC-4K

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



BD25-5W-TRIAC-6K

T° vum Liicht : 6500K (benotzen)

