




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett Luuchten Kit datbesteet aus: Fest installéiert Trim Ø82mm niedrig UGR - Wäiss Faarf GU10 LED-Lamp 5.4W - Disponibel an 3 Schattungen: waarm wäiss, neutral, a kill Viru gedréit keramesch GU10 Lichthalter.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Crom (benotzen)
T° vum Licht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	100
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Kristall
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	5,4
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø82 x 35.5

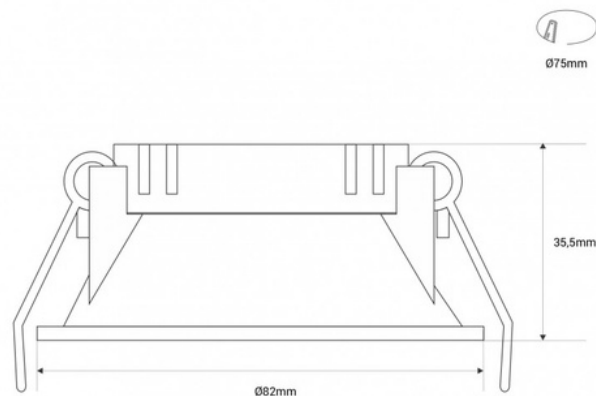

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
		
K550-B-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
		
K550-B-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
		
K550-CR-BC	Faarf vum Gehäuse : Crom (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
		
K550-CR-BF	Faarf vum Gehäuse : Crom (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
		
K550-CR-BN	Faarf vum Gehäuse : Crom (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 3000°K (benutzen)	
		
K550-N-BF	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 6000K (benutzen)	
		
K550-N-BN	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 4000°K (benutzen)	