


KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett Licht Kit besteht aus: Versenktem Spotlys Ø90mm - Ajustéierbar - Schwarz Faarf. GU10 LED Lampe 5.4W - Disponibel an 3 Faarwen: waarm wäiss, neutral, a cool GU10 Lampenhalter aus pré-virdrét Keramik.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwarz (benotzen), Geld (benotzen)
T° vum Licht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	100
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxLxh	Ø 90 x 29
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 75
Effizienz (Lm/w)	130
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Kristall
Leistung (W)	5,4
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Material Diffusor	Polycarbonat

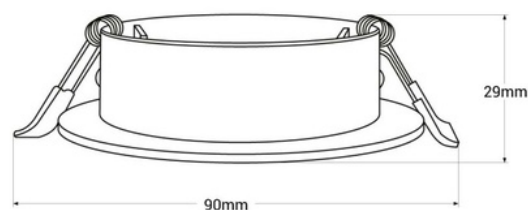

Product variants

Reference Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)	
		
K981-B-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 6000K (benotzen)	
		
K981-B-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)	
		
K981-N-BC	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)	
		
K981-N-BF	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 6000K (benotzen)	
		
K981-N-BN	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)	
		
K981-P-BC	Faarf vum Gehäuse : Geld (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Faarf vum Gehäuse : Geld (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K981-P-BN	Faarf vum Gehäuse : Geld (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	