




KIT Watertight recessed ring Ø90mm + Bulb GU10 5,4W + Bulb socket

Komplett Lichtkit bestehend aus: Recessed Ring Ø90mm - Waasserdicht (IP54) GU10 LED-Bulli 5.4W - Verfügung an 3 Schatten: waarm wäiss, neutral, a cool Fäerdeg verdrahtte GU10 Lampehalter aus Zirkon.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Licht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø90 x 35
Effizienz (Lm/w)	130
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP54
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Cristall
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Officen, Terrassen, Balconen, Baillos

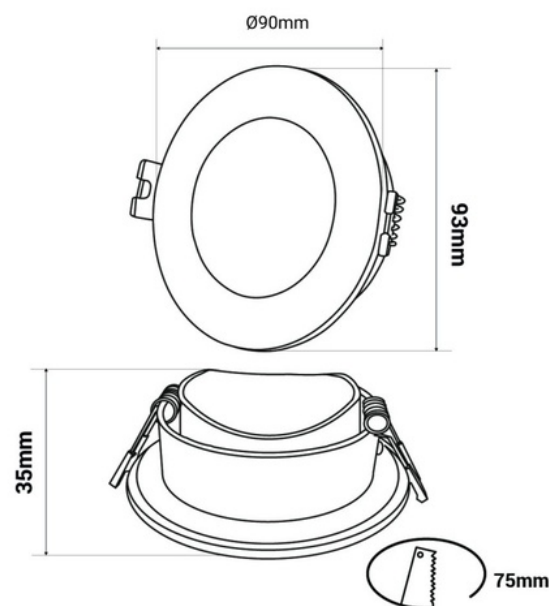

Product variants

Reference

Attributes

K999-B-BC

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)



K999-B-BF

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 6000K (benotzen)



K999-B-BN

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)



K999-N-BC

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)



K999-N-BF

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 6000K (benotzen)



K999-N-BN

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)

