


KIT - Recessed downlight ring Ø110mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett Luuchtenkit besteht aus: Versenkten ronnen Licht Ø110mm - Justeierbar - Wäiss Faarf. GU10 LED Glühbir 5.4W - Disponibel an 3 Schatten: waarm wäiss, neutral, a waarm GU10 Lampenhalter aus préi-bearbecht Keramik.



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Geld (benotzen)
T° vum Licht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	100
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxLxh	Ø110x27
Schneiddimensiounen (mm)	Ø80
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Kristall
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	5,4
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Iesszaal, Schlafzëmmer, Hotel, Salon

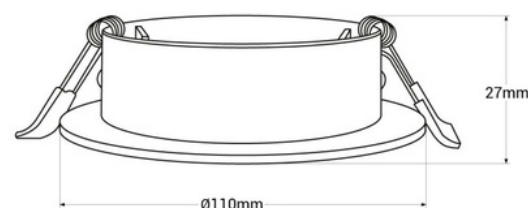

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
K986-B-BF	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K986-B-BN	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K986-N-BC	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
K986-N-BF	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K986-N-BN	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K986-P-BC	Faarf vum Gehäiss: Geld (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	

Reference	Attributes	
K986-P-BF	Faarf vum Gehäiss: Geld (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K986-P-BN	Faarf vum Gehäiss: Geld (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	