




KIT - Recessed downlight Ø93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett Luuchten Kit bestehend aus: Recessed downlight Ø93mm mat niddreg UGR - Adjustéierbar - Wäiss Faarf. GU10 LED Boulb 5.4W - Disponibel an 3 Schied: waarm wäiss, neutral, a cool GU10 Lampenhalter aus pré-verdraadte Keramik.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Licht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø 93 x 50 mm
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 85 mm
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Kristall
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Jo
Leistung (W)	5,4
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Küchen, Salon

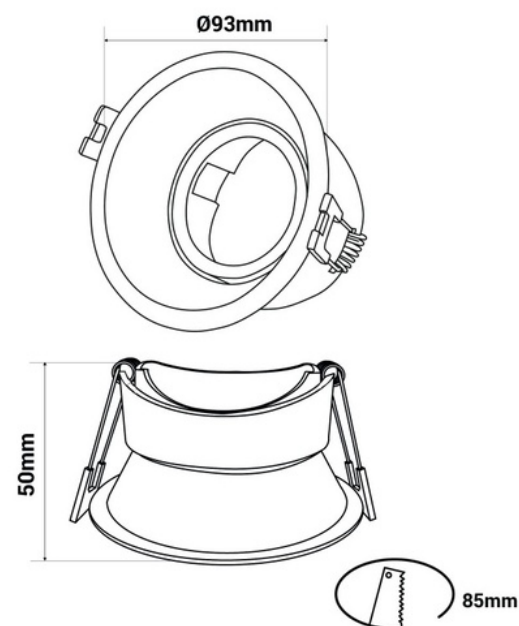

Product variants

Reference

Attributes

K994-B-BC

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)



K994-B-BF

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 6000K (benotzen)



K994-B-BN

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)



K994-N-BC

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)



K994-N-BF

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 6000K (benotzen)



K994-N-BN

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)

