




LED Downlight rechteckig orientierbar CCT 60W - Wäiss - 100° Driver LIFUD

Recessed LED rechteckeg Downlight, ajustierbar, gemaach aus héichwäertegem Aluminium, mat enger weisser Fäish. Besonders recommandiert fir commercial Gebrauch, mat 60W vum Stroem an engem CCT System, dat d'Faarfttemperature tëscht waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) a cool wäiss (5700K) wiert. Epistar LED Chip an Lifud Treiber. Blitzfräi Luuchten. Breit Opnamwinkle vun 100° an Orientéierung vu bis zu 60°. Effizient a beständig.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Héich	96mm
Wäit	145mm
Winkelope (°)	100
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Schneiddimensiounen (mm)	227mm x 130mm
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern, Lifud
Effizienz (Lm/w)	120
Form	Cuadrado
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Léngt	240mm
Material	Aluminium
Material Diffusor	Cristall
Montage	Versenkbar
Orientierbar	Jo, 60°
Leistung (W)	60
Sensor	Neen

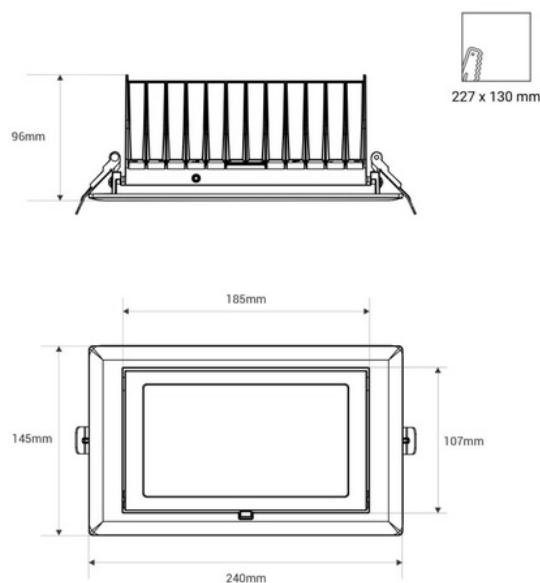

Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835, Chip EPISTAR
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Handel, Museeën - Galerien, Mode a Retail

Product variants

Reference

Attributes

B1263-60W-CCT-B

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen)



B1263-60W-CCT-N

Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benotzen)

