



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett Luuchtenkit bestehend aus: Quadratesch verstellbar Downlight - Weiss Faarf. GU10 LED Luecht 5,4W - Disponibel an 3 Faarftemperaturen: waarm wäiss, neutral, a cool GU10 Lampenhalter aus pré-virdréierter Keraamik.

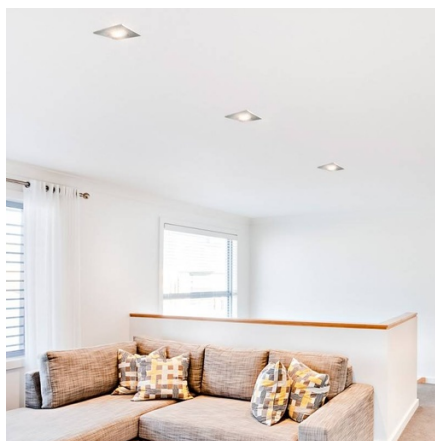

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Geld (benotzen)
T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	93x93x29
Schneiddimensiounen (mm)	Ø75
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Glas
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Jo
Leistung (W)	5,4
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei

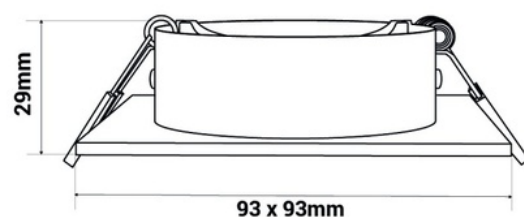

Product variants

Reference Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)	
		
K982-B-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 6000K (benotzen)	
		
K982-B-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)	
		
K982-N-BC	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)	
		
K982-N-BF	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 6000K (benotzen)	
		
K982-N-BN	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)	
		
K982-P-BC	Faarf vum Gehäuse : Geld (benotzen), T° vum Licht : 3000°K (benotzen)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Faarf vum Gehäuse : Geld (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K982-P-BN	Faarf vum Gehäuse : Geld (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	