

18W

IP44




LED Plafong 18W - Schallsensor + Dämmerungssensor - IP44 - Ø26 cm

18W Uewerfläch montéiert LED Deckenlampe, mat Schall-Sensor an Dämmerungssensor. Erlaabt kontrolléieren mat Applaus, mat zwee justéierbare Empfindlechkeetsstufen. Ähnlech, schalt den Twilight-Sensor automatesch d'Lichtinstallatioun op, wann den externen Liichtniveau fällt, mat der Optioun, tëscht zwou Niveaue vun Liichtsensibilitéit (lux) ze wielen. Disponibel an warm wäiss (3000K) an neutral wäiss (4000K). Mat IP44 Schutzbewertung, ass et passend fir feucht Ëmfeld wéi Bäder a bedeckte Ënneraafgebäider.



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen) , 4000°K (benotzen)
Héich	55mm
Wäit	Ø260mm
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
dimmbars	Nei
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1900
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Leistung (W)	18
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Typ vun Sensor	Lyden
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Küchen, Handel, Balconen, Baillos
Letztenzäit (h)	25.000

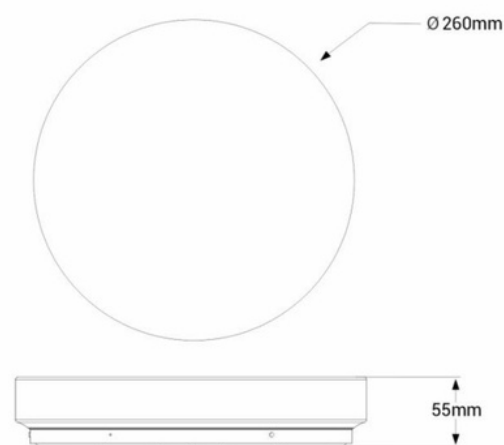

Product variants

Reference	Attributes	
B1766-R-S-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	18W  IP44 
B1766-R-S-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	18W  IP44 