

18W

IP44




LED Deckenplafong 18W - IP44 - Ø26 cm

Modern an funktionell Oberflächesmontéiert LED Deckenlicht, mat engem opaleszente Diffusor, deen uniform Beleuchtung déi keng däischter Plazen oder Schied enthält, bitt. Et huet eng Kraaft vun 18W an emittéiert e lumineszenten Flux vun 1900 Lumen. Disponibel an warm wäiss (3000K) a neutral wäiss (4000K). Mat engem IP44 Schutzbewäertung ass et fir humid Ëmfeld wéi Bäder an decken Aussenberäicher ënnert der passende.



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Héich	55mm
Wäit	Ø260mm
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
dimmbars	Nei
Leedungsfaktor (cosφ)	0.5
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1900
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	18
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß

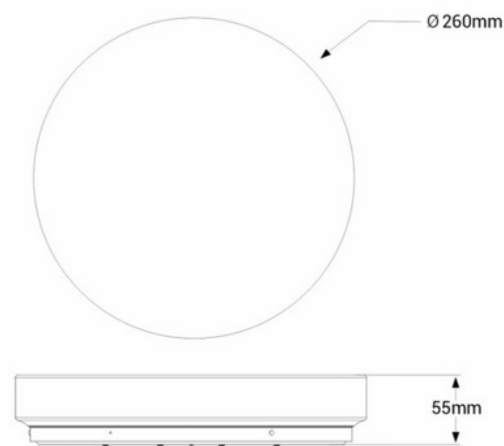

Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Küchen, Fasadén, Balconen, Baillos
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B1766-R-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
B1766-R-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	