

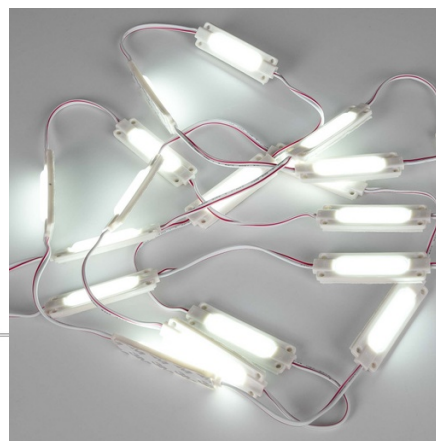


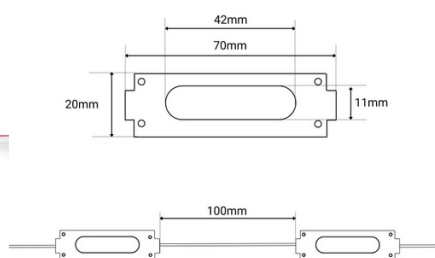



Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°

déi LED-Moduler bidden perfekt homogeen an dekorativ Liicht fir Reklammzeechen an speziell Projekte. Jede Modul huet eng Gesamtreeschtung vun 1,5W an ass 3M Klebe. De 20-Modul-Chaïne huet eng total Kraaft vun 30W an ass ideal fir den Outdoor-Gebrauch wéinst sengem IP65 Waasserschutzrating. Disponibel an Schieteren vun oûm weiße (3000K), neutral weiße (4000K), a flott weiße (6000K). *Den Präis ass pro Modul oder Tablet*

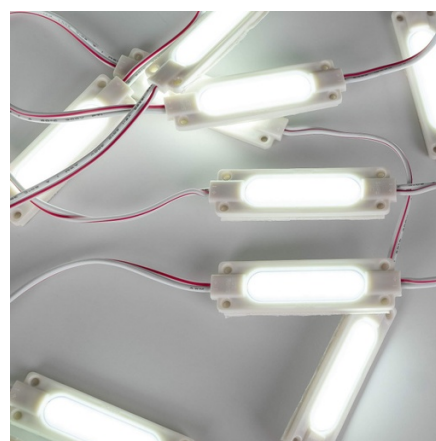

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Héich	8mm
Wäit	20mm
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Erausgangsstrom mA	120mA
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Léngt	70mm
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Leistung (W)	1,5
Nummspannung (V)	12V DC
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo

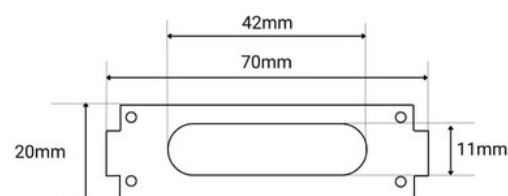

Product variants

Reference

Attributes

BM-1878-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



BM-1878-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



BM-1878-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

