





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

D' LED-Moduler bidden uniform a dekorativ Luuchten, déi perfekt fir Reklameschëlter a speziell Projeten sinn. Jeden Modul enthält 1 SMD 2835 LED Chip, mat enger Kraaft vun 0.5W, a 3M Klebstoff. De 20-Modul-Kette huet eng gesamt Kraaft vun 10W an ass ideal fir den Outdoor-Gebrauch dank sengem IP66 Waasserschutzbewäertung. Disponibel a waarmem wäiss (3000K) an kalem wäiss (6000K). *De Präis ass pro Modul oder Tablet*

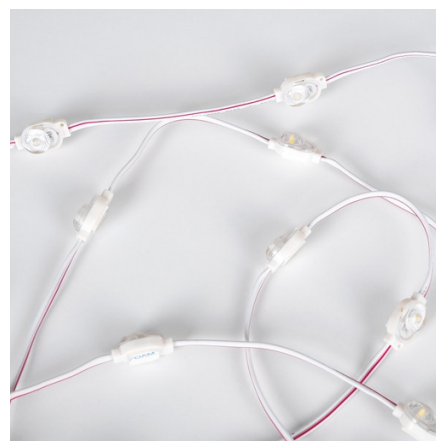

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Héich	10mm
Wäit	15mm
Winkelope (°)	170
Certificaten	CE, ROHS
Erausgangsstrom mA	40mA
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Léngt	25mm
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Leistung (W)	0.5
Nummspannung (V)	12V DC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Handel

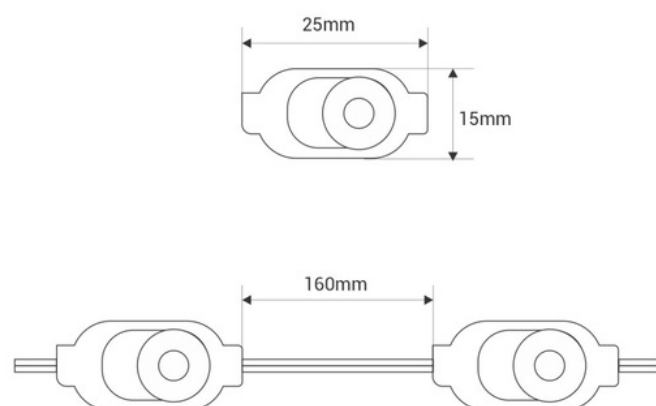

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



BM-1425-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



BM-1425-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

