

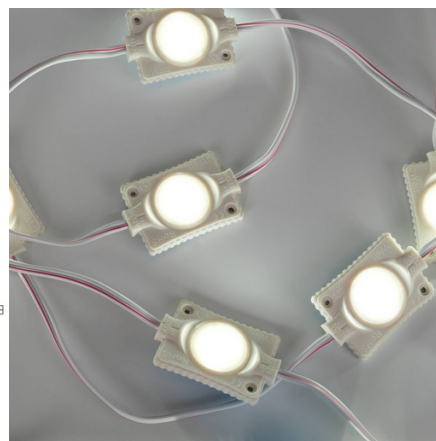


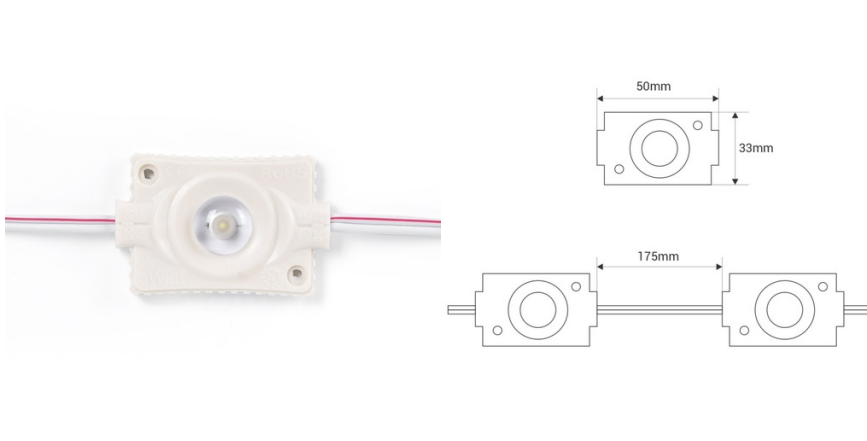


## Single-color LED modules for signage - 3W - 12V - IP65 - 160°

déi LED Modular bidden homogeen a dekorativ Liicht, perfekt fir Reklammeschilder an speziell Projeten. All Modul enthält 1 SMD3535 LED Chip, mat enger Kraft vun 3W, an 3M Kleber. De Kett vu 20 Modular huet eng total Mächtigkeet vun 60W an ass ideal fir Benotzung um Fräien dank sengem IP65 Waasserschutzrating. Disponibel a waarm wäiss (3000K) an kann wäiss (6000K). \*De Präis ass pro Modul oder Tablet\*

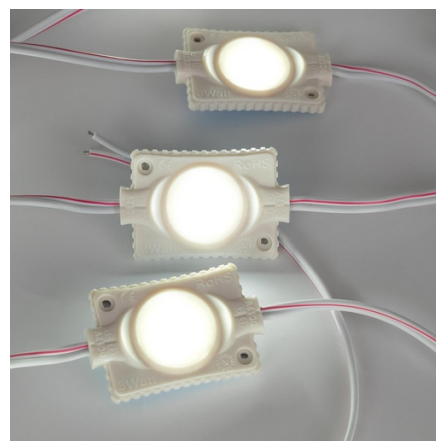

### Product data

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| T° vum Liicht           | 3000°K ( benotzen ), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen) |
| Adhésioun               | 3M                                                       |
| Héich                   | 8mm                                                      |
| Wäit                    | 33mm                                                     |
| Winkeloop (°)           | 160                                                      |
| Erausgangsstrom mA      | 250mA                                                    |
| IP                      | IP65                                                     |
| Kelvin (K)              | 3000, 6000                                               |
| Léngt                   | 50mm                                                     |
| Material                | Polycarbonat                                             |
| Material Diffusor       | Polycarbonat                                             |
| Leistung (W)            | 3                                                        |
| Nummspannung (V)        | 12V DC                                                   |
| Typ vum LED             | SMD 3535                                                 |
| Tonalitéit              | Warme Wäiss, Fréisch Wäiss                               |
| Uwendung am Freien      | Jo                                                       |
| Recomandéiert Benotzung | Handel                                                   |

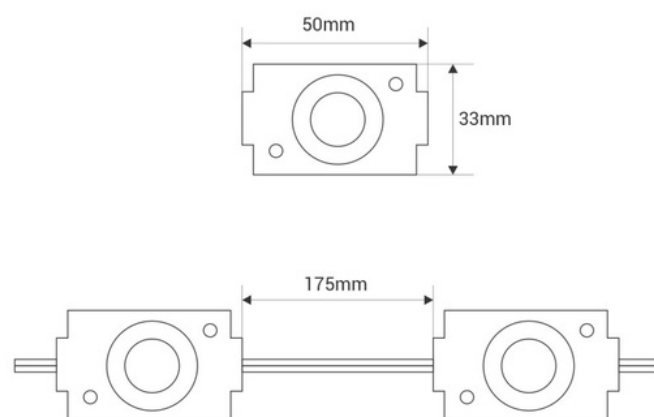


## Product variants

Reference

Attributes

BM-5235-BC

T° vum Liicht : 3000°K ( benotzen )



BM-5235-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



BM-5235-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

