


40W



LED-linelaar Stärekascht vernetzt DALI-Regulierbar - CCT - 120cm - 40W - DALI - LIFUD Treiber - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Verbonnen waasserdicht linéar Ecran vun 120 cm an 40W, vun héchster Qualitéit, mat exzellerter liichtend Leeschtung. Enthält e DALI dimmable LIFUD Treiber an CCT System fir d'Faarftemperatur unzepassen no de Bedierfnesser vun der Ëmfeld. Mat IP65 Schutzbewäertung, perfekt fir fuerderend Ëmfeld.

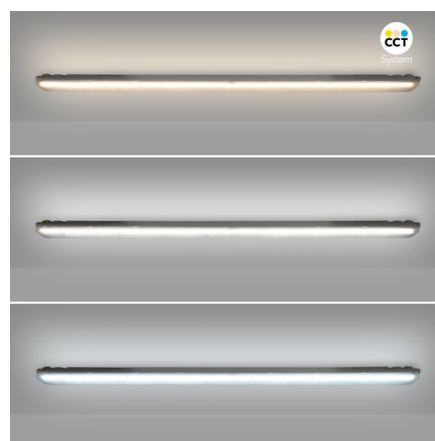

Product data

Héich	61mm
Wäit	72mm
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
dimmbars	Jo
Fuerer	Lifud
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Léngt	1180mm
Lumen (Lm)	5200
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientierbar	Nei
Leistung (W)	40
Sensor	Neen
Kontrollsystem	DALI
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC



Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Industrie, Parken, Industrial Hefter
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-120-CCT-DALI

