


Downlight LED - 20W - CCT - Chip OSRAM - Schnitt Ø 110mm

20W recessed LED downlight, verfügbar an zwei Faarwen: wäiss a schwarz. Enkorpéiert OSRAM-Chip an CCT-System dat lech erlaabt tëscht den Faarftemperaturen 2700K-4000K-6500K ze wielen. Proposee qualitativ héichwärtig Liichtegkeet, niddereg Blëndung an haltbar Materialien.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	CCT (benotzen)
Héich	65mm
Wäit	Ø122mm
Winkelope (°)	36
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Distanz vum Schnëtt (mm)	Ø110mm
Fuerer	Extern
Effizienz (Lm/w)	80
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Leistung (W)	20
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip OSRAM
Tonalitéit	CCT
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzäit (h)	20.000

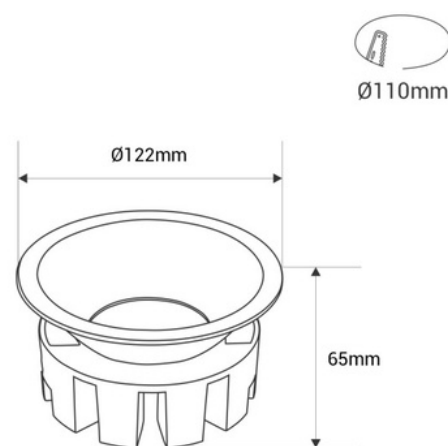

Product variants

Reference

Attributes

B1247-20W-CCT-B

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : CCT (benotzen)



B1247-20W-CCT-N

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : CCT (benotzen)

