





Pack x 2 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

Päcks X 2 LED Projetooren 30W an engem kompakt Design, mat engem Metallgehäus a Glasdiffusor. Si sinn justéierbar a hu eng Effizienz vun 95lm/W. Geeignet fir d'Benotzung an der Frëschluft dank sengem IP65 Schutzbewäertung. Disponibel a 3 Faarwen: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), a cool wäiss (6000K).

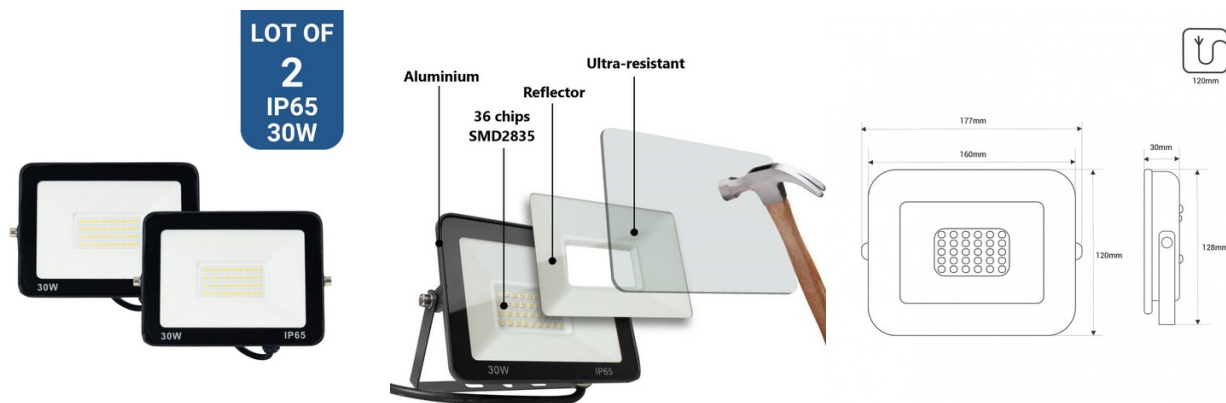

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloop (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHx	120 x 160 x 30
dimmbar	Nei
Fuerer	Intern
Effizienz (Lm/w)	95
Leedungsfaktor (cosφ)	0,6
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Projektor Gamme	Serie "Slim", Packs
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Material	Aluminium
Material Diffusor	Cristall
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Jo
Leistung (W)	30

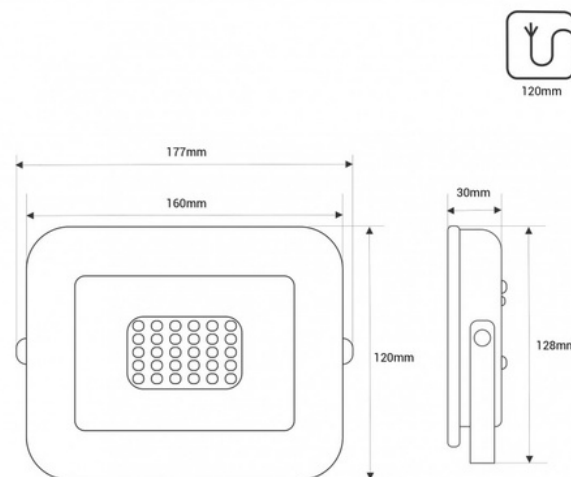

Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	Neen
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
K1882-2-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	 LOT OF 2 IP65 30W
K1882-2-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	 LOT OF 2 IP65 30W
K1882-2-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 LOT OF 2 IP65 30W