



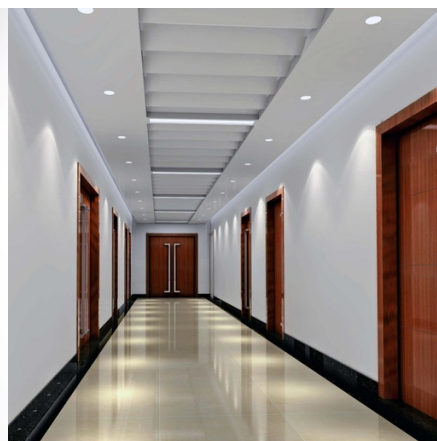


Downlight LED ronn slim 20W - Schnëtt Ø 225mm

LED zirkulär Deeglicht mat engem ultra-dënen, moderner Design a premium Qualitéit. Et huet 20W vun Power an eng Opalldiffusor déi gleewenmatig Luuchtung mat enger Hellekheet vun 1490 Lumen erlaabt. En enthält e qualitativ héichwäertegen externen Treiber "KENG FLITICAL" an mat engem EMC Filter fir elektresch Stéierungen ze vermeiden. Disponibel an 3 Schatten: waarm wäiss, neutral wäiss, an cool wäiss. **Montage- a Verbindungszubehör enthalten**

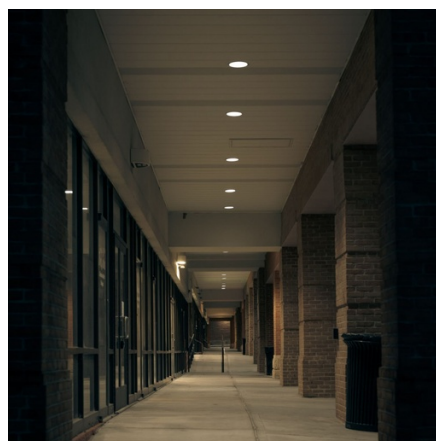

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6500K (benotzen)
Winkeloop (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø240x11
Schneiddimensiounen (mm)	Ø225
dimmbars	Nei
Leedungsfaktor (cosφ)	0.5
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1490
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC

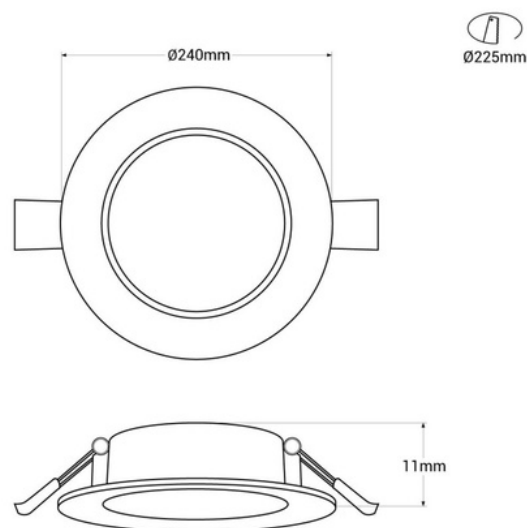

Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B1073-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



B1073-BF

T° vum Liicht : 6500K (benotzen)



B1073-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

