





Three-phase recessed track for LED spotlights - 2 meter bar

2-Meter-Profil vu dräifassessäregem Schiene fir an eng Inlag ze integéieren. Mat den notwendigen Zubeheere fir d'Installatioun a Fixatioun liwwert, kann d'Schiene op d'gewünschte Längt geschafft ginn. D'Konstruktioun vun der Schiene enthält 2 Deckflügel, déi all Imperfektiounen, déi an der Schnëtt kënnen sinn, verstoppen an komplett géint d'Dack flush sinn. ** Enthält Startfütterer an Endkapp ** 230V Max. 250W pro Meter Dimensionen: 2000x55x35mm. IP20

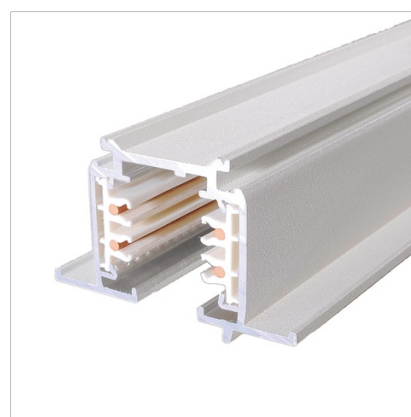

Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Dimensionen (mm) LxIxh	2000x55x35
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Maximal Intensitéit (A)	fipléng
IP	IP20
Montage	Versenkbar
Maximal Leeschtung (W)	3900
Nummspannung (V)	220 - 250 V AC
Typ vun d'Schinn	Dräifasäg
Uwendung am Freien	Nei

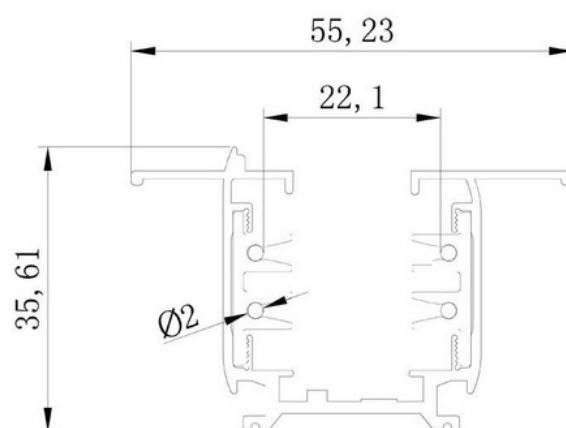

Product variants

Reference	Attributes	
BTTE-200-B	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen)	
BTTE-200-N	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen)	