




Three-phase track for LED spotlights - 2 meter bar

2 metrų ilgio paviršiaus trijų fazių bėgis leidžia įrengti LED apšvietimą ir lengvai perkelti pagal poreikius. Jis pagamintas iš aliuminio profilio, kuris yra prieinamas dviejose spalvose (baltoje arba juodoje), su 3 elektro linijomis, leidžiančiomis turėti tris nepriklausomas jungiklius tame pačiame bėgyje. Tai suteikia didelę universalumą diferencialiniam šviestuvų įjungimui ir išjungimui, atsižvelgiant į kiekvieno projekto reikalavimus. **Apima pradžios tiekuvą ir galinį dangtelį**



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	2000 x 40 x 34
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	15
IP	IP20
Montavimas	Paviršius, Suspensija
Maksimalus galingumas (W)	3900
Nominali įtampa (V)	220 - 250 V AC
Geležinkelio tipas	Trifazis
Naudojimas lauke	Ne

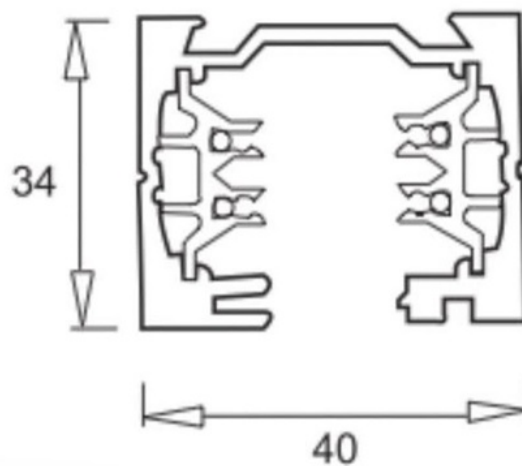

Product variants

Reference

Attributes

BTT-200-B

Korpuso spalva: Baltas (naudoti)



BTT-200-N

Korpuso spalva: Juodas (naudoti)

