




LED plokštelė, įmontuojama CCT - 7W - IP44 - Iškirpimo Ø 68-75mm

Ref. B1150CCT

Vandeniui atsparus LED šviestuvus su galia 7W ir šviesos srautu 560 liumenų. Dėl savo IP44 apsaugos klasės, jis gali būti montuojamas drėgnose aplinkose, tokiose kaip vonios kambariai, virtuvės ar dengtos lauko erdvės. Be to, jame yra CCT temperatūros pasirinkimo įtaisas, leidžiantis keisti spalvų temperatūrą tarp šiltai baltos (3000 K), neutralios baltos (4000 K) ir šaltai baltos (6500 K).

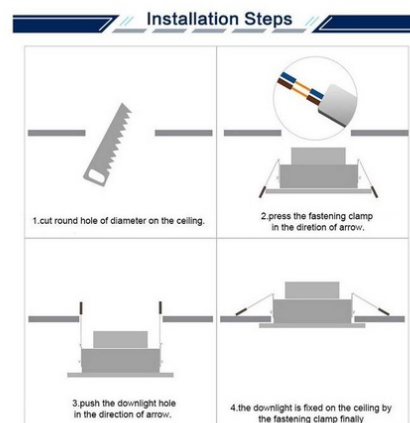

Product data

Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø85x37
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø 68-75
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Galingumo koeficientas (cosφ)	0.5
Forma	Apvalus
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP44
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6500
Liumenai (Lm)	560
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas

Montavimas	[montuojamas]
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	7
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Baltas neutralus, CCT
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1150CCT

