




Plonas 60X60 cm LED panelis - PHILIPS driveris - 44W - UGR19 - su montavimo komplektu

PHILIPS paviršiuje montuojamas LED panelis turi elegantišką, itin ploną dizainą ir moderniausią technologiją, kuri suteikia galingą, tolygų apšvietimą 3 atspalviuose: šilta baltą (2800K), neutrali baltą (4000K) ir šalta baltą (6000K). Tai aukštos efektyvumo šviestuvai su galia 44W ir šviesos srautu 3800 lumenų. Jame yra mikroprizminis difuzorius, užtikrinantis beaklį apšvietimą (UGR<19), idealus biurams, konferencijų salėms, mokykloms ar ligoninėms. thanks to its high color rendering index (CRI>80), it reproduces colors very similarly to natural light. Įtrauktas paviršinio montavimo komplektas su visais priedais greitam ir paprastam montavimui.

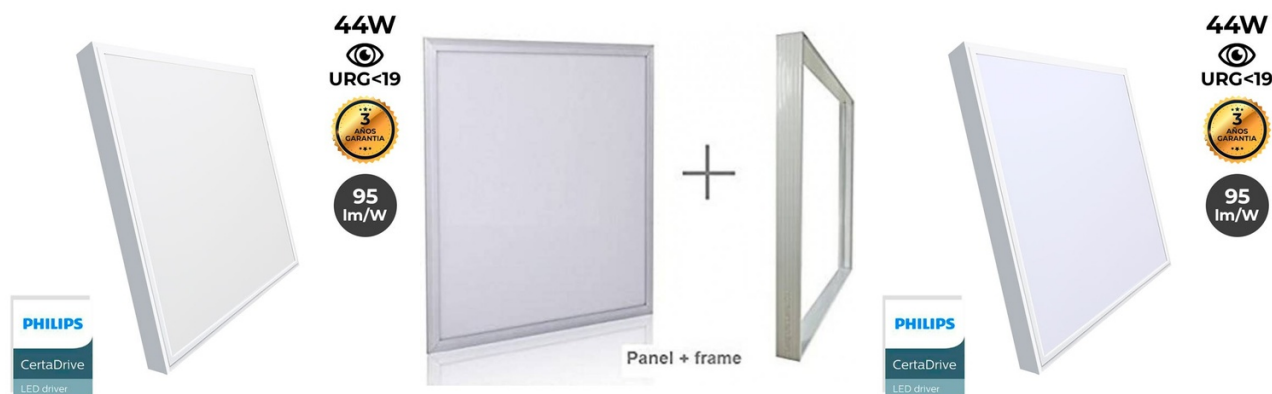

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6500K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
LED panelių matmenys	60x60
Reguliuojamas ryškumas	Pasirinktinai, pakeičiant tvarkyklę
Vairuotojas	Išorinis
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2800
Liumenai (Lm)	3800
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	44
Temperatūros intervalas	-0°C ~ +30°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai baltas, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Viešbučiai, Biurai, Prekyba, Parkavimas



Naudojimo trukmė (h)
 25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4292-UGR19-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
B4292-UGR19-BF	Šviesos T° : 6500K (naudoti)	
B4292-UGR19-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	