




Plokščias LED panelis, 120X60cm - PHILIPS maitinimo šaltinis - 72W - UGR19 - Su montavimo komplektu

„Paviršiaus montuojamas LED panelis su PHILIPS maitinimo šaltiniu“ pasižymi elegantišku, itin plonu dizainu ir pažangiomis technologijomis, leidžiančiomis teikti galingą, vienodą apšvietimą 3 spalvų temperatūrose: šiltai baltos (2800K), neutrali baltos (4000K) ir šaltai baltos (6000K). Tai aukšto efektyvumo apšvietimo įrenginys, kurio galia siekia 72W, o šviesos srautas yra 5900 liumenų. Jame yra mikroprizminis difuzorius, užtikrinantis aklumą mažinančią apšvietimą (UGR≤19), idealus biurams, konferencijų salėms, mokykloms ar ligoninėms. Dėl aukšto spalvų atvaizdavimo indekso (CRI>80) jis atkartoja spalvas, labai panašias į natūralios šviesos spalvas. Pridedamas paviršinis montavimo rinkinys su visais reikalingais priedais greitai ir lengvai montavimui.

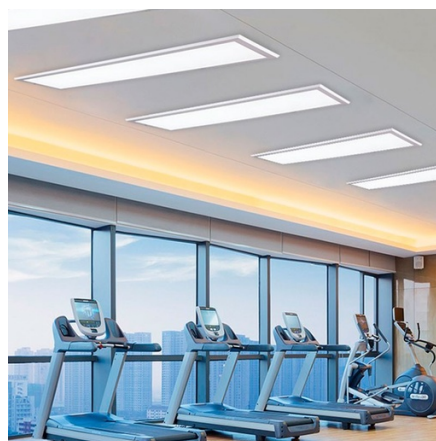

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	šimtas šešiasdešimt
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
LED panelių matmenys	120x60
Vairuotojas	Philips
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	5900
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Ne
Galios (W)	72
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 4014
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR19
Naudojimas lauke	Ne



Rekomenduojamas naudojimas	Biurai, Prekyba
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



B4291-BF

Šviesos T° : 6000K (naudoti)



B4291-BN

Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

