




LED lubų šviesos panelė 60x30cm 24W 2150 Liumenų

60 x 30 cm 24W LED lubų panelė montuojama ant paviršiaus su balta rėmeliu. Apima aukštos kokybės mirgėjimo neturintį maitinimo šaltinį. Estetiškai elegantiška ir diskretiška, taip pat visiškai kompaktiška. Patvari ir lengva, lengva ir greitai įdiegti, idealus montavimui ant struktūrinių lubų, kurios neleidžia sumontuoti įleidžiamai. - Apima varžtus ir kaiščius - 24W 230V 600x300x40mm IP20



Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	šimtas šešiasdešimt
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxxH	595x300x40
LED panelių matmenys	60x30
Vairuotojas	Išorinis
Efektyvumas (Lm/w)	77
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	2100
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	24
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	230 V

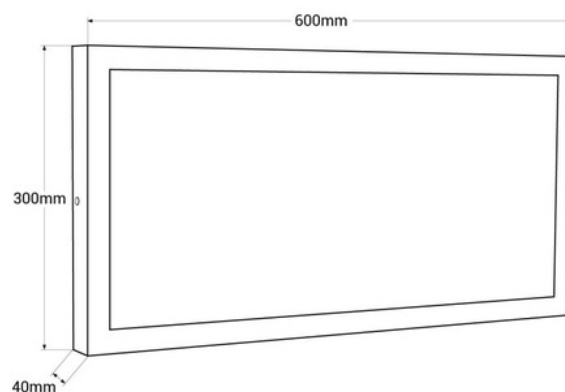

LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Kepimo virtuvės
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4228-BC

Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



B4228-BF

Šviesos T° : 6000K (naudoti)



B4228-BN

Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

