





LED downlight stačiakampis su reguliuojamu CCT 38W - Baltas - 120° Driver LIFUD

Įmontuojamas stačiakampis LED šviestuvas, reguliuojamas, pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio, su baltu paviršiumi. Ypač rekomenduojama komerciniam naudojimui, su 38W galia ir CCT sistema, kuri leidžia pasirinkti spalvų temperatūrą tarp šiltos baltos (3000K), neutralios baltos (4000K) ir vėsios baltos (5700K). Platus 120° atidarymo kampas ir orientacija iki 60°. Efektyvus ir patvarus.

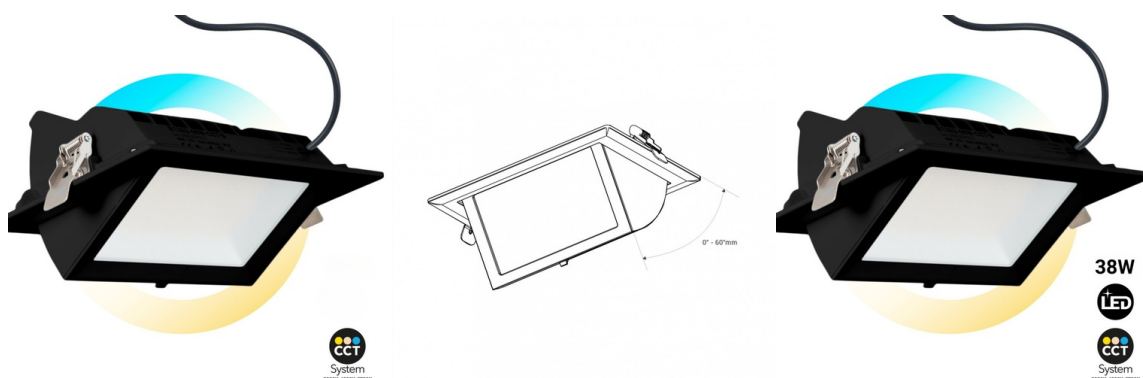

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Atviro kampo (°)	120, 100
Certifikatai	CE, ROHS
Apipjaustymo matmenys (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Išorinis, Vidaus, Lifud
Forma	Cuadrado
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 5700
Medžiaga	Aliuminis
Orientuojamas	Taip, 60°
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Jutiklis	Ne
Tonacija	Šaltas baltas, Baltas neutralus, CCT
Naudojimas lauke	Ne
Aukštas	96 mm
Plotis	145 mm
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Ilgas	240mm
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Montavimas	Įmontuojamas
Galia (W)	38
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	Šampuota EPISTAR
Rekomenduojamas naudojimas	Viešbučiai, Prekyba, Restoranai, Muziejai - Galerijos, Mados ir mažmeninė prekyba

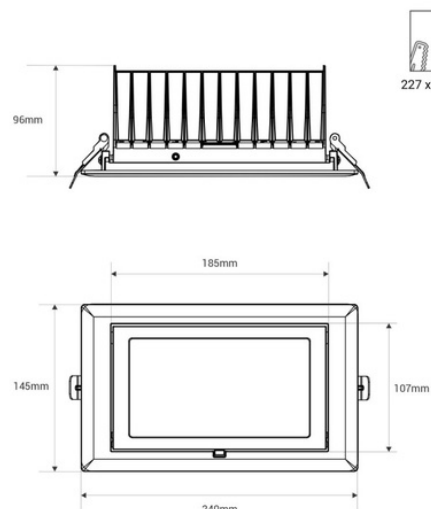

Product variants

Reference	Attributes	
B1263-CCT	Korpuso spalva : Baltas (naudoti)	
B1263-CCT-N	Korpuso spalva : Juodas (naudoti)	