





RoHS SELV CE Class 2

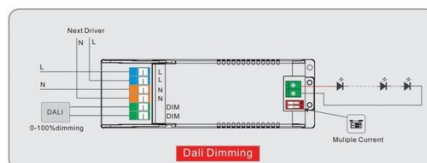


DALI PUSH 9-42V 14W multicurrent dimmable driver (200-350mA)

Ref. PE10DA42

Reguliuojamas DALI ir PUSH daugialypis srovės šaltinis 14W. Reguliavimas naudojant DALI protokolą. Nuolatinės srovės išėjimas LED šviestuvams nuo 9-42V ir srovė tarp 200mA ir 350mA. Šaltinis turi EMC filtrą, nesukelia mirgėjimo (BE MIRGĖJIMO), ir sklandžiai bei nuosekliai reguliuoja apšvietimą be šuolių ar triukšmo. Pasirenkama daugialypė srovė per DIP jungiklį. 200mA, 250mA, 300mA ir 350mA.

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
Ryšys	Per laidus
Matmenys (mm) LxIxh	105x43.5x26.5
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,95
Dažnis (Hz)	50
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Maksimalus galingumas (W)	14
Temperatūros intervalas	-20 ~ +65°C
Jutiklis	Ne
Kontrolės sistema	DALI, SPAUDIK
Išėjimo įtampas (V)	9-42V-DC
Nominali įtampa (V)	200-240V-AC
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes
PE10DA42	 RoHS SELV CE Class 2