




Panelė LED 60X60cm su 44W UGR19 Philips vairuotoju


Įmontuojamas 60x60 cm LED panelis su Philips vairuotoju, 44 W ultra plonas SMD2835, UGR19. Montavimo rinkinys apima visus priedus greitam ir paprastam įmontavimui. Rinkinį sudaro panelis, 4 tvirtinimo segtukai ir rėmas. Mažas aklumą indeksas (UGR19). Su aukštosios našumo Philips driver, EMC filtru. Šilta baltą 3000°K, 2822lm. Neutralioji baltą 4000°K, 3432lm. Šalta baltą 6000°K, 3822lm. Aukštas šviesos efektyvumas - 87lm/W. LED panelė leidžia montuoti ant Armstrong lubų (nuimamos klaidingos lubų plokštės, 60x60), tiesiogiai įmontuojant į gipso kartono plokštę. Galimybė valdyti per TRIAC arba DALI.

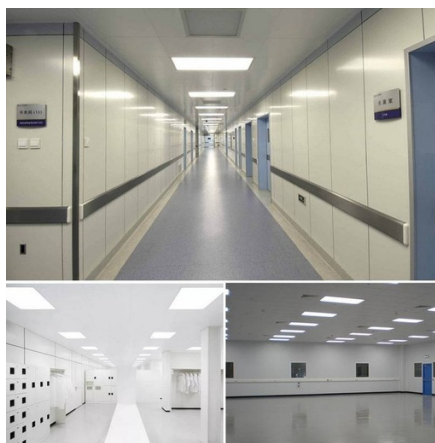

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIhx	595x595x9,5
Apipjaustymo matmenys (mm)	600x600
LED panelių matmenys	60x60
Reguliuojamas ryškumas	Pasirinktinai, pakeičiant tvarkyklę
Vairuotojas	Išorinis
Efektyvumas (Lm/w)	87
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	2822, 3432, 3822
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Temperatūros intervalas	-0°C ~ +30°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	230 V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

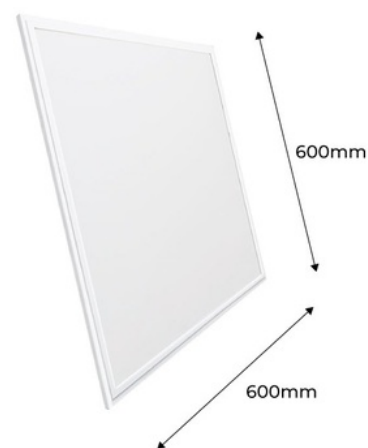

LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4295-UGR19-BC

Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



B4295-UGR19-BF

Šviesos T° : 6000°K (naudoti)



B4295-UGR19-BN

Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

