


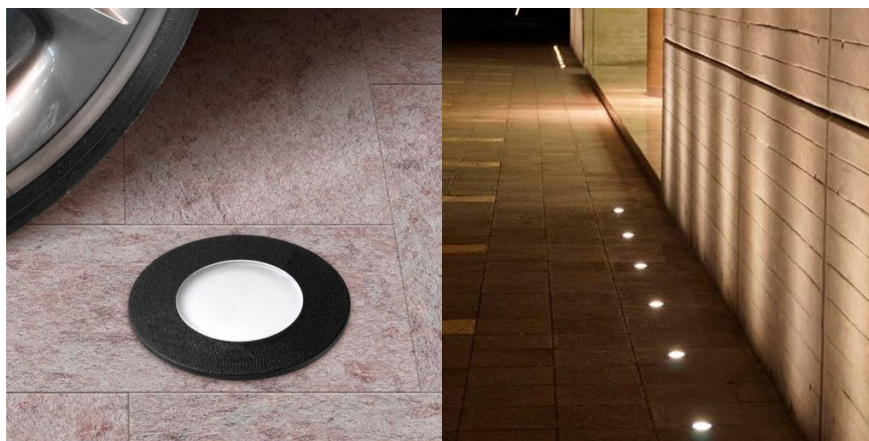

Įleidžiamas LED žemės žymeklis CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Fumagalli įgilintas žemės šviestuvus skleidžia šviesą apvalios formos, su matinėmis difuzorėmis. Pagamintas iš didelio atsparumo dervos, jis yra vaikščiojamas ir gali atlaikyti apkrovas iki 5000KG. Jis turi GU10 LED lempas lizdą. Įeina GU10 LED lemputė su 3.5W, su CCT sistema ir šviesos intensyvumu 350lm. Reguliuojamas CCT spalvų temperatūra leidžia nustatyti temperatūrą 2700°K arba 4000°. Naudojant jungiklį tiesiai ant lemputės. 3,5 W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

GU10 LED - CCT SYSTEM	
POWER	3,5 W
LUMINOUS FLUX	350 lm
SIZE & SOCKET	GU10
EFFICIENCY	100 lm/W
VOLTAGE	100-240 V
FREQUENCY	50/60 Hz
CURRENT	70 mA
COLOR RENDERING INDEX RA	> 90
SDCM	< 6
BEAM ANGLE	26°
WARM UP TIME	< 0.5"
SWITCHING CYCLE	> 25.000
LIFETIME	25.000 h
WELVIN SETTABLE	2700 K / 4000 K
REF. CODE	H.LED.GU10.CCT
COMPARISON	3,5W = 50W 400lm = 500lm SAVE 93%

Product data

Šviesos T°	CCT (naudoti)
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
Matmenys (mm) LxIxh	Ø92x127
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø85x127
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP67
Kelvinas (K)	4000, 2700
Liumenai (Lm)	350, 400 in Lithuanian is keturi šimtai.
Medžiaga	Resina
Montavimas	Įmontuojamas
Galia (W)	3,5
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	100-240
Tonacija	Šiltai balta, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	Įgardenis
Naudojimo trukmė (h)	25000

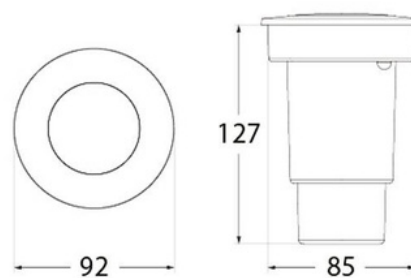

Product variants

Reference

Attributes



1F1.000.000.AXU1K

Šviesos T° : CCT (naudoti)