




Installation method

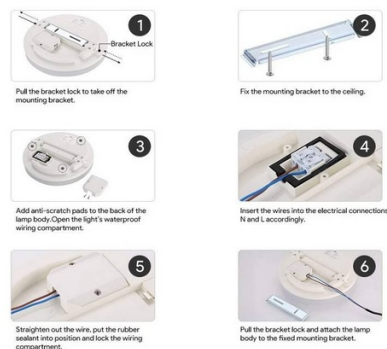

Apvalus LED paviršiaus šviestuvas 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

LED paviršiaus montavimo CCT apvalus lubų šviestuvas su 18W galia, lengvai montuojamas. Kompaktiškos dimensijos ir didelis šviesos efektyvumas, tikrai sumažinantys vartojimą. Jo IP65 standartas leidžia montuoti vonios kambariuose ir drėgnose vietose, taip pat uždarose lauko erdvėse, nes jis atsparus drėgmei ir purslams. Be to, jo atsparumo vandeniui klasė neleidžia patekti vabzdžiams, dulkėms ir nešvarumams. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65



Product data

Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø280x50
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Efektyvumas (Lm/w)	106
Forma	Apvalus
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	Pagal teisines garantijas: 3 metai
IP	IP65
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6500
Medžiaga	Plastikas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Ne
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	230
LED tipas	SMD 2835



Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	Ilgardenis
Naudojimo trukmė (h)	trisdešimt tūkstančių
Liumenai (Lm)	1900

Product variants

Reference

Attributes

B1725-R-CCT

