






Under cabinet downlight 2W recessed and surface downlight 12V

2W įleidžiamas ir paviršinė LED prožektorius spintoms, stalčiams, lentynoms ir kt. Idealiai tinka su distektoriumi ref. LE-DIST (neįskaičiuota), turinčiu 3 jungtis, ir distektoriumi su ref. A0210 su 6 išėjimais, greitam ir patogiam montavimui (žiūrėkite susijusius produktus žemiau). Ši šviesos įranga dažnai naudojama virtuvėse, biuruose, kempriuose, laivų kajutėse ir kt. Platinimo priedas (nėra įtrauktas) Galite įsigyti daugiau kabelių jungčių su ref. A0210

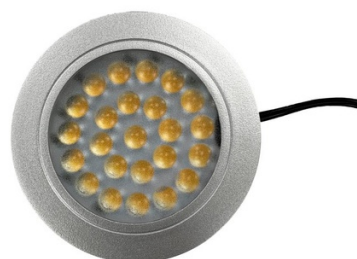

Product data

Korpuso spalva	Naudoti pinigus, Ryškiai balta (naudoti)
Atviro kampo (°)	60
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	ø64x11mm
Forma	Apvalus
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000
Liumenai (Lm)	130
Medžiaga	Plastikas
Galia (W)	2
Nominali įtampa (V)	12V nuolatinė srovė
Rekomenduojamas naudojimas	Kepimo virtuvės

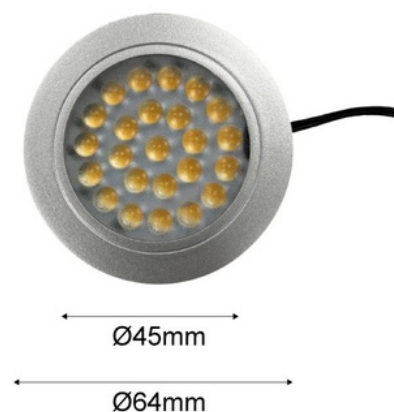

Product variants

Reference	Attributes	
LE215-BL	Korpuso spalva: Ryškiai balta (naudoti)	
LE215-PL	Korpuso spalva: Naudoti pinigus	