


Single-color LED module for signage - 3W- 220V AC - IP65 - 16°

Lizdai LED moduliai suteikia tobulą homogenišką ir dekoratyvinę apšvietimą reklaminiams lentoms ir ypatingiems projektams. Kiekvienas modulis apima 3 SMD 3030 LED lustus, su galia 2.8W, ir 3M lipniąją juostą. Modulo grandis turi bendrą galią 56W ir yra idealus lauko naudojimui dėl savo IP65 atsparumo vandeniui, tiesioginis ryšys su 230V. Priinama šiltai baltai (3000K), neutrali baltai (4000K) ir šaltai baltai (6000K). *Kaina nurodyta už modulį arba tabletę*



Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Klijai	3M
Atviro kampo (°)	15°
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxxH	140x25x16
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP65
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Medžiaga	Plastikas
Medžiagų difuzorius	Plastikas
Galia (W)	2,5
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 3030
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Taip
Naudojimo trukmė (h)	trisdešimt tūkstančių

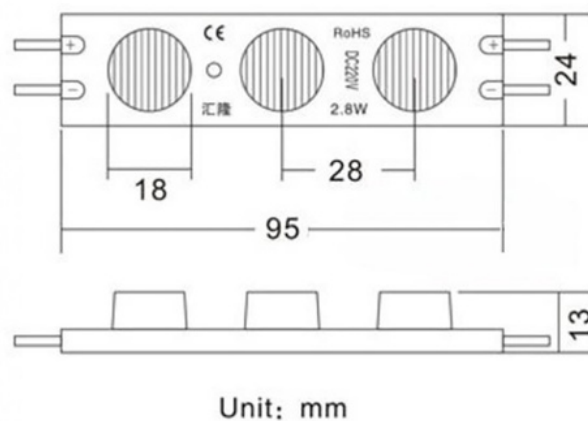

Product variants

Reference	Attributes	
BM1426BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
BM1426BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
BM1426BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	