




Function Introduction



Pair with RF receiver (Method 2)

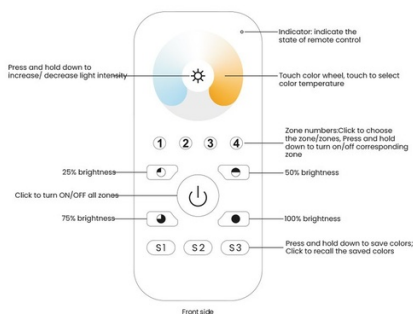

- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Power of and power on the receiver
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g. 1 twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

CCT RF touch dimmer control for led lighting up to 4 zones - SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

LED spalvų temperatūros valdiklis SR-2819S-CCT yra nuotolinis valdiklis, kuris suteikia greitus ir tikslus spalvų temperatūros reguliavimus ir nepriklausomą ryškumo reguliavimą kiekvienai baltai spalvai. Suprojektuotas su lietimui jautriu spalvų ratu, spalvų temperatūros valdiklis gali reguliuoti spalvų temperatūrą natūraliai baltai, šiltai baltai ir šaltai baltai LED šviesoms.


Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:**
Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
Spalvų kontrolė	CCT
Matmenys (mm) LxIxxh	120X55X17mm
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Medžiaga	Plastikas
Atpažinimo intervalas (m)	25000
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	4,5V/DC
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	35000

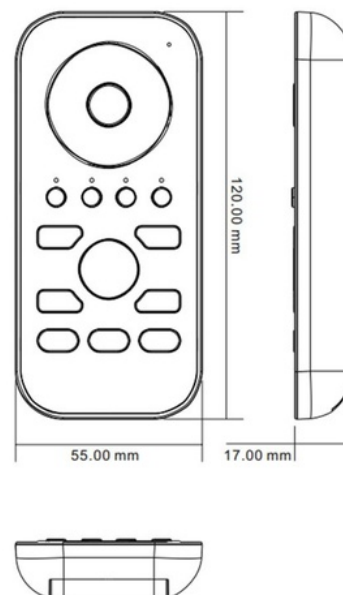

Product variants

Reference

Attributes

SR-2819S-CCT

