



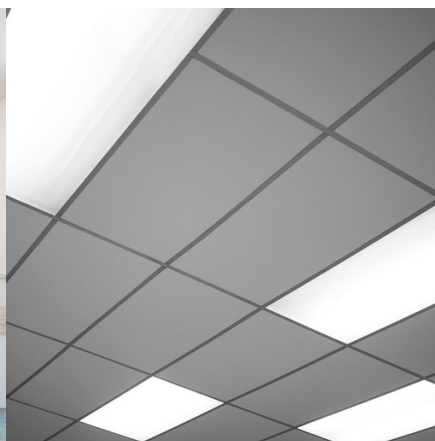

LED plokštelė plona 120X30 cm - Philips maitinimo šaltinis - 44W - UGR19

„PHILIPS 44W įmontuojamas LED panelis su maitinimo šaltiniu“ pasižymi elegantišku, ultra plonu dizainu ir pažangia technologija, kuri užtikrina galingą, tolygų apšvietimą trimis atspalviais: šiltai baltu (3000K), neutraliu baltu (4000K) ir šaltai baltu (6000K). Jis turi mikro-prizminį difuzorių, kuris užtikrina neakinančią apšvietimą (UGR<19), idealų biurams, konferencijų salėms, mokykloms ar ligoninėms. Dėl aukšto spalvų atkūrimo indekso (CRI>80) jis labai tiksliai atkuria spalvas, panašiai kaip natūralioje šviesoje. Panele galima montuoti ant klaidingų lubų (išimami lubų plytelės 120x30 cm) arba įmontuoti tiesiogiai į gipso plokštę naudojant montavimo rėmą (nėra įtraukta).

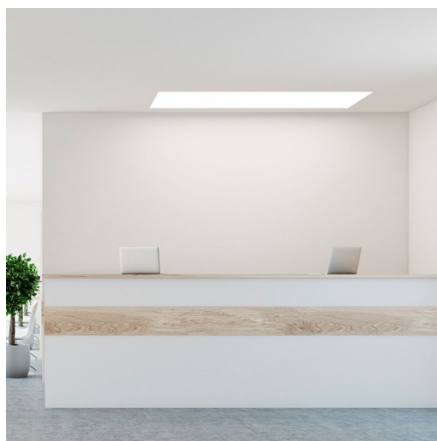

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Aukštas	300 mm
Plotis	6 mm
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
LED panelių matmenys	120x30
Vairuotojas	Philips
Efektyvumas (Lm/w)	95
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Ilgas	1200 mm
Medžiaga	Plastikas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	44
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC



LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR19
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
B5236-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
B5236-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	