





LED downlight 6W 24° Inclined "KOPPA".

6W LED lubų šviestuvus įmontuotas į lubas. Šviesos plovimas su 24° šviesos kampų ir aukštos kokybės, efektyviu CREE COB lustu. LIFUD driveris yra įtrauktas. Naudodami šviesos plovimą, pasiekiamo patrauklių apšvietimo efektą su netiesiogine šviesa bet kurioje patalpoje, išvengdami jokių akimirkų. Daugkartinis naudojimas namuose ir versle, kad akcentuotume objektus, ženklus, paveikslus ir pan. LED downlight skersmuo yra 85 mm. Celiuliozės išpjovos skersmuo yra 75 mm. 6W 230V ≈75mm Ø85mm COB CREE 24° IP20

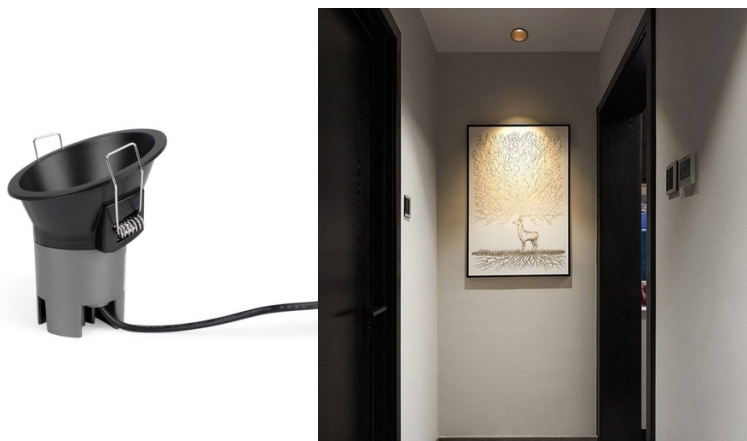

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Atviro kampo (°)	24
Certifikatai	CE, ROHS
CRI	80-85
Vairuotojas	Lifud
Forma	Apvalus
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 2700
Medžiaga	Aliuminis, Plastik
Galia (W)	6
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	COB
Tonacija	Šiltai balta, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne

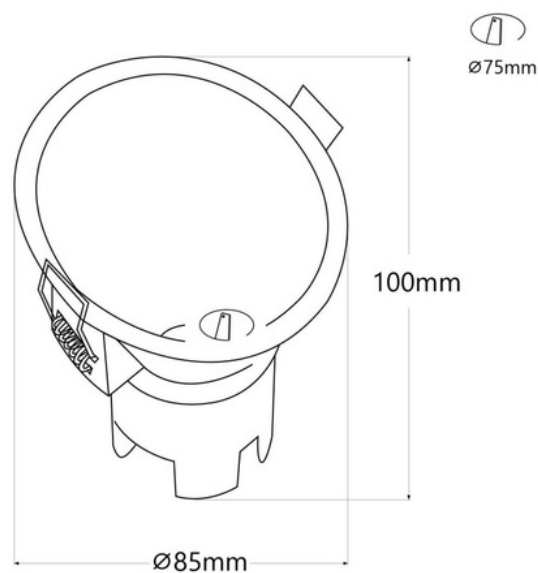

Product variants

Reference

Attributes

MODI6-24-B-2700

Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



MODI6-24-B-4000

Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)



MODI6-24-N-2700

Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



MODI6-24-N-4000

Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

