





		Central de EE		T	
		La corriente está configurada		100 mA	200 mA
		La tensión de salida es		0,4 V	0,4 V
		La corriente está configurada		500 mA	700 mA
		La tensión de salida es		1,0 A	1,2 A
		La corriente está configurada		0,40 V	0,40 V
		La tensión de salida es		0,40 V	0,40 V
		Potencia		1,75	
		Frecuencia		50/60 Hz	
		Coeficiente de potencia		> 0,9	
		Coeficiente de calidad (PQ)		80% a 230V AC	
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque (I ₀)		8 mA	20 mA
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Apagado		0,7 a 2,3 A	
		Modo de arranque		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque		8 mA	20 mA
		Coeficiente de potencia		> 0,9	
		Coeficiente de calidad (PQ)		80% a 230V AC	
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque (I ₀)		8 mA	20 mA
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Apagado		0,7 a 2,3 A	
		Modo de arranque		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque		8 mA	20 mA
		Coeficiente de potencia		> 0,9	
		Coeficiente de calidad (PQ)		80% a 230V AC	
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque (I ₀)		8 mA	20 mA
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Apagado		0,7 a 2,3 A	
		Modo de arranque		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque		8 mA	20 mA
		Coeficiente de potencia		> 0,9	
		Coeficiente de calidad (PQ)		80% a 230V AC	
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque (I ₀)		8 mA	20 mA
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Apagado		0,7 a 2,3 A	
		Modo de arranque		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque		8 mA	20 mA
		Coeficiente de potencia		> 0,9	
		Coeficiente de calidad (PQ)		80% a 230V AC	
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque (I ₀)		8 mA	20 mA
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Apagado		0,7 a 2,3 A	
		Modo de arranque		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque		8 mA	20 mA
		Coeficiente de potencia		> 0,9	
		Coeficiente de calidad (PQ)		80% a 230V AC	
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque (I ₀)		8 mA	20 mA
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Apagado		0,7 a 2,3 A	
		Modo de arranque		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque		8 mA	20 mA
		Coeficiente de potencia		> 0,9	
		Coeficiente de calidad (PQ)		80% a 230V AC	
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque (I ₀)		8 mA	20 mA
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	
		Apagado		0,7 a 2,3 A	
		Modo de arranque		0,7 a 2,3 A	
		Corriente de arranque		8 mA	20 mA
		Coeficiente de potencia		> 0,9	
		Coeficiente de calidad (PQ)		80% a 230V AC	
		Interfaz de gestión		0,7 a 2,3 A	

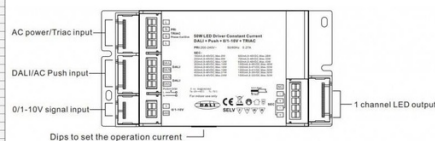

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC yra 8-48V reguliuojamas maitinimo šaltinis 4 viename: TRIAC, DALI, PUSH ir 0/1-10V, leidžiantis dirbti su skirtingomis valdymo sistemomis. 50W reguliuojamas LED TRIAC valdiklis, turintis pastovios srovės išėjimą vienam kanalui ir reguliuojamą srovę nuo 180mA iki 1500mA per DIP jungiklius. Sukurtas su 200-240V-AC įvadu. LED driverius naudoja amplitudės ryškumo reguliavimą. Jis leidžia sklandžiai ir giliai reguliuoti iki 1% be mirgėjimo ar burbėjimo. 1 DALI adresas gali būti automatiškai priskirtas DALI valdytojams.



Product data

Certifikātai	CE, ROHS
Dažnis (Hz)	50 - 60
Garantija	5 gadi
Kontroles sistēma	DALI

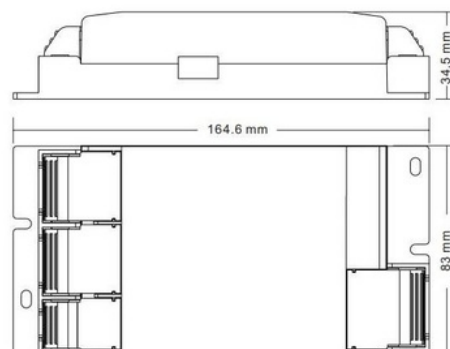

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	