




LED jungiamoji hermetiška švieslaidė - 40W - 120cm - IP65

Ref. B8400-120BN

Vandeniui atsparus LED panelis, integruotas ilgio 120 cm ir galios 40 W, turintis šviesos efektyvumą 130 LM/W, puikiai tinkantis tradicinių fluorescencinių vamzdinių panelių pakeitimui, su 50% energijos taupymu. Jame naudojamas profesionalaus naudojimo Sanan SMD2835 LED lustas su dideliu ryškumu. Pagamintas iš vandeniui atsparaus polikarbonato (IP65 apsauga ir IK08 reitingas prieš smūgius ir kritimus). 1180x72x61mm 40W 230V 5200LM IP65 130 Lm/W

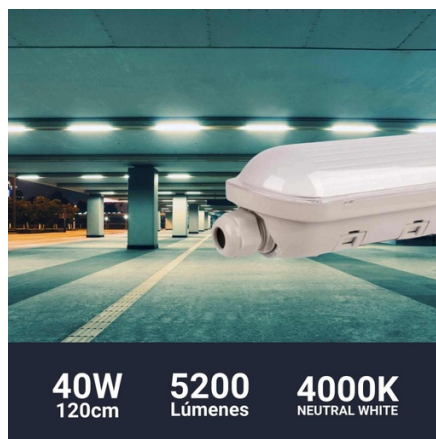

40W
120cm

5200
Lūmenes

4000K
NEUTRAL WHITE

Product data

Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	D
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxxH	1180x72x61
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	130
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,9
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	5 metai
IK	08
IP	IP65
Kelvinas (K)	4000
Liumenai (Lm)	5200
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	230V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Baltas neutralus



UGR	Ne
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	Prekyba, Parkavimas
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B8400-120BN