



Sonoff RF Tiltas R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge sukuria ryšį tarp RF išmaniųjų valdymo įrenginių, veikiančių 433,92 MHz, ir WiFi ryšiu prijungtų išmaniųjų įrenginių, valdomų nuotoliniu būdu per Internetą, ir prijungia belaidį RF jutiklius prie eWeLink platformos, kad valdyti Sonoff relės, perjungiklius ir išmanius kištukus. ✓ Nauja R2 versija išleista 2021 metų trečiąjį ketvirtį su patobulintu RF imtuvu ir siųstuvu.



Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxxh	61x61x20mm
Medžiaga	Asmeninis kompiuteris
Temperatūros intervalas	-10°C +40°C
Kontrolės sistema	Android ir IOS
Nominali įtampa (V)	5V 1A

Wifi: Si

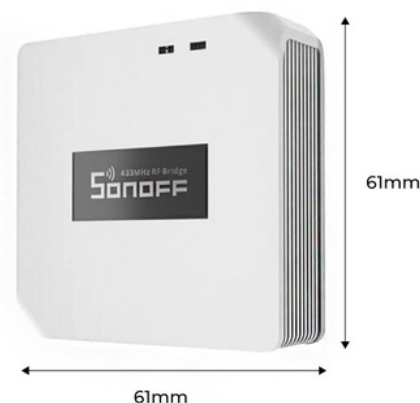

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff