




Apvalus orientuojamas LED downlight CCT 38W - Juodas - 120° Driver LIFUD

Ileista apvali LED downlight, reguliuojama, pagaminta iš aukštos kokybės aliuminio, su baltu paviršiumi. Ypač rekomenduojama komerciniam naudojimui, su 38W galia ir CCT sistema, leidžiančia pasirinkti spalvų temperatūrą tarp šiltos baltos (3000K), neutralios baltos (4000K) ir šaltos baltos (5700K). Platus atidarymo kampas 120° ir orientacija iki 50°. Efektyvu ir patikima. ** 5 metų garantija **



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Aukštas	135 mm
Plotis	Ø195mm
Atviro kampo (°)	50, 90°
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	E
CRI	80-85
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø165mm
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,95
Forma	Apvalus
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 5700
Liumenai (Lm)	3600
Medžiaga	Aluminis
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Taip, 50°
Galia (W)	38
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	CCT
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	35000

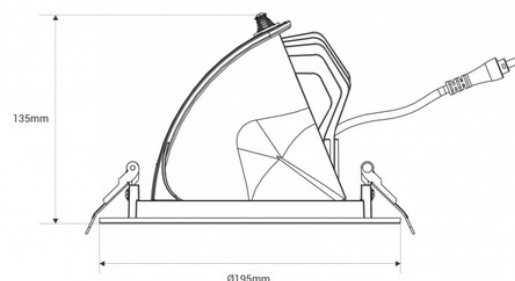

Vairuotojas	Išorinis, Lifud
Jutiklis	Ne
Rekomenduojamas naudojimasViešbučiai, Prekyba, Muziejai - Galerijos, Mados ir mažmeninė prekyba	

Product variants

Reference	Attributes	
B1262-38CCT	Korpuso spalva : Baltas (naudoti)	
B1262-38CCT-N	Korpuso spalva : Juodas (naudoti)	