




LED linear luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Linijinis prožektorius magnetiniam bėgeliui, galingumas 6W, modernus dizainas ir didelis universalumas. Jis lengvai montuojamas tiesiog prispaudžiant pagrindą prie bėgio, nereikia jokių įrankių. Jo mažas spindesio indeksas (UGR16) užtikrina aukštą apšvietimo komfortą vartotojams. Dėl to, jo aukštas spalvų atvaizdavimo indeksas (CRI>90) leidžia spalvas rodyti dideliu atitikimu. Disponuojama juodos spalvos ir dviejose atspalviuose: šiltai baltos ir neutrali baltos.



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxx	112x43x23
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 2800
Liumenai (Lm)	400 in Lithuanian is keturi šimtai.
Medžiaga	Aliuminis
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	6
Nominali įtampa (V)	48V
Geležinkelio tipas	Magnetinis
Tonacija	Šiltai balta, Baltas neutralus
UGR	UGR16
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000
Energetinio efektyvumo klasė	F
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Jutiklis	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Viešbučiai, Prekyba, Salon, Muziejai - Galerijos

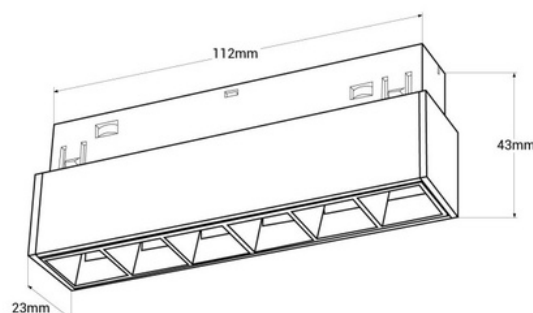

Product variants

Reference

Attributes



LM-112U18-B-BC

Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



LM-112U18-B-BN

Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)



LM-112U18-N-BC

Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



LM-112U18-N-BN

Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)