




Linear LED adjustable luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Linijinis prožektorius magnetiniam bėgeliui su 6W galia, turintis modernų dizainą ir puikų universalumą. Jis lengvai montuojamas prispaudus bazę prie bėgio, nereikalaujant įrankių. Jos mažas akinimo indeksas (UGR16) užtikrina didelį vizualinį komfortą vartotojams. Priedo, jo aukštas spalvų atkūrimo indeksas (CRI>90) leidžia spalvas rodyti itin tiksliai. Su 180° sukimosi kampu, leidžia nukreipti šviesą į norimą tašką. Pasirenkama juoda spalva ir dviem atspalviams: šiltai baltai ir neutralią baltą.



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxh	112x58x23
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 2800
Liumenai (Lm)	530, 1350
Medžiaga	Aliuminis
Orientuojamas	Taip
Galia (W)	6
Nominali įtampa (V)	48V
Geležinkelio tipas	Magnetinis
Tonacija	Šiltai balta, Baltas neutralus
UGR	UGR16
Naudojimo trukmė (h)	25000
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Jutiklis	Ne
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Viešbučiai, Kepimo virtuvės, Prekyba, Muziejai - Galerijos

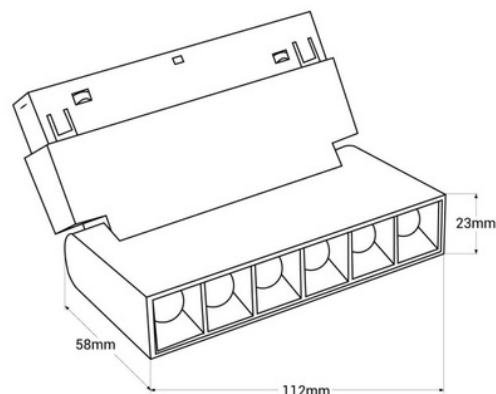

Product variants

Reference

Attributes

PML-6WU18-B-BC

Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



PML-6WU18-B-BN

Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)



PML-6WU18-N-BC

Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



PML-6WU18-N-BN

Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

