



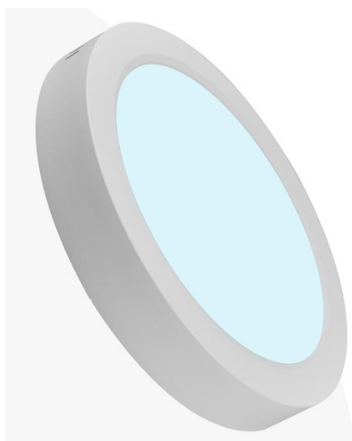

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835

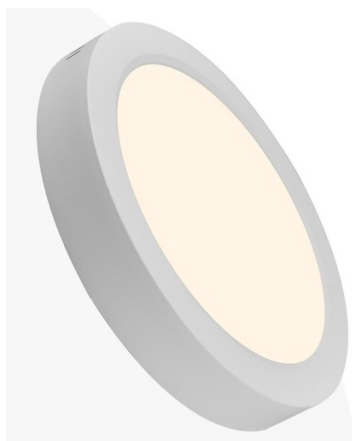


24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835




24W Aukštos Efektyvumo Paviršiaus LED Lubos

Paviršiaus montuojama LED lubų lemputė su 24W galia. Minimalistinio dizaino, išmatavimai Ø289x38mm. Korpusas pagamintas iš polikarbonato su baltu apdaila. Opalinis polikarbonato difuzorius, užtikrinantis tolygų ir intensyvių apšvietimą. Dėl DOB technologijos ši LED lubų lemputė pasižymi aukštu efektyvumu – 100lm/W, mažomis sąnaudomis, be mirgėjimo ir triukšmo. Spindulio kampas 120 laipsnių. LED šviestuvai, skirti tiek profesionalams, tiek asmenims. Puikus apšvietimas, kuris jungia puikų efektyvumą su kompaktišku dizainu bet kuriam interjerui.



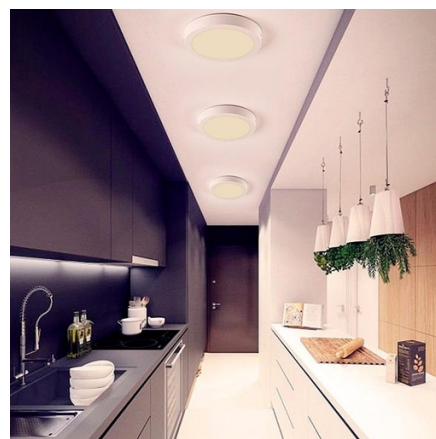


Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	100
Forma	Apvalus
Naudojimo dažnis	normalus
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 6000
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Ne
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

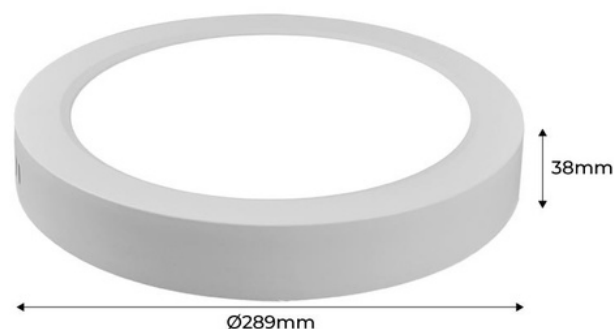

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	 24W CRI >80 IP65 IP68 IP69K DALI SMD 2835
B1230-B-24W-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	 24W CRI >80 IP65 IP68 IP69K DALI SMD 2835
B1230-B-24W-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	 24W CRI >80 IP65 IP68 IP69K DALI SMD 2835