




Dimmable TRIAC constant current driver 25-42V 12.6W 300mA

Ref. PE294R4230

Driver Triac tamsinamas CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz
✓ 104x39x26mm

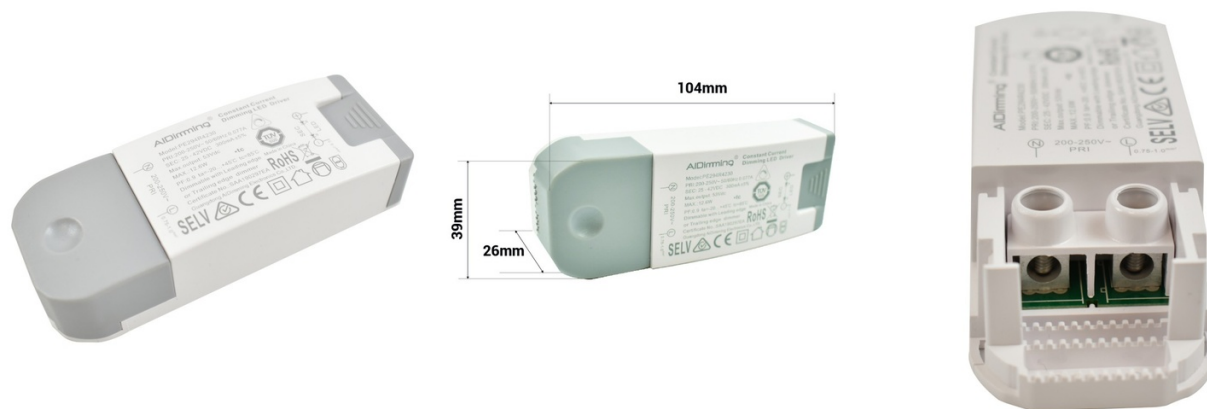

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Išėjimo srovė mA	300mA
Matmenys (mm) LxIxxh	104x39x26mm
Reguliuojamas ryškumas	Taip
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,9
Dažnis (Hz)	50 - 60
Medžiaga	Plastikas
Maksimalus galingumas (W)	12.6
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +45°C
Išėjimo įtampa (V)	25 - 42
Nominali įtampa (V)	200 - 250 V



Product variants

Reference

Attributes



PE294R4230