





44W
URGR<19
95 lm/W

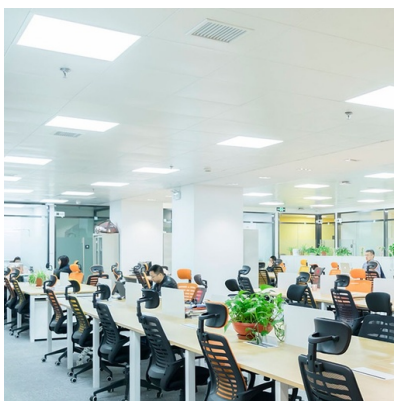

Pack of 20 LED panels slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

20 vnt. įmontuojamų LED panelių 60X60 cm - Philips driveris. Elegantiški ir itin ploni paneliai su pažangiomis technologijomis, suteikiančiomis galingą ir vienodą apšvietimą trimis baltos spalvos atspalviais (3000K, 4000K, 6000K). Jų galia yra 44W, o šviesos srautas - 3800 liumenų. Puikiai tinka biurams, konferencijų salėms, mokykloms ar ligoninėms. Didelis spalvų atkūrimo indeksas (CRI>80) tiksliam spalvų atvaizdavimui ir žemas akinimo indeksas (UGR≤19). Juos galima montuoti į pakabinamas lubas arba įbetonuoti į gipso plokštę su įgilinta konstrukcija (neskelbiama).

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product data

Šviesos T°Šaltas Baltas (NENAUDOTI), Baltas šiltas (NENAUDOTI), Neutralus Baltas (NENAUDOTI)

Certifikatai CE, ROHS

Energetinio efektyvumo klasė A+ (2021)

CRI 80-85

Matmenys (mm) LxIxH 600x600mm

LED panelių matmenys 60x60

Reguliuojamas ryškumas Pasirinktinai, pakeičiant tvarkyklę

Dažnis (Hz) 50 - 60

Naudojimo dažnis Intensyvus

Garantija 3 metai

IP IP20

Kelvinas (K) 3000, 4000, 6000

Liumenai (Lm) 3900

Medžiagų difuzorius Polikarbonatas

Montavimas Įmontuojamas

Orientuojamas Ne

Galia (W) 44W

Temperatūros intervalas -0°C ~ +30°C

Jutiklis Ne


Nominali įtampa (V) 230

Tonacija Šiltai baltas, Šaltas baltas, Baltas neutralus

Naudojimas lauke Ne

Naudojimo trukmė (h) 25000

⇔ Driver Philips 123x43mm

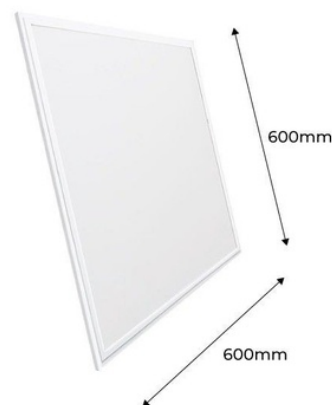

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-20	Šviesos T° : Baltas šiltas (NENAUDOTI)	
K5235-BF-20	Šviesos T° : Šaltas Baltas (NENAUDOTI)	
K5235-BN-20	Šviesos T° : Neutralus Balta (NENAUDOTI)	