




Pack of 12 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

12 vienetų įleidžiamų LED panelių 120x60cm - PHILIPS maitinimo šaltinis. Panele turi modernų dizainą, ultra ploną profilį ir šiuolaikinę technologiją, leidžiančią suteikti galingą, vienodą apšvietimą trimis atspalviais: šiltai baltos (3000K), neutrali baltos (4000K) ir šaltai baltos (6000K). Tai didelės efektyvumo lempos, kurių galia yra 72W ir šviesos srautas – 5900 liumenų. Jie turi mikroprizminį difuzorių, kuris užtikrina šviesos be akinimo apšvietimą (UGR≤19), idealiai tinkančią biurams, konferencijų salėms, mokykloms ar ligoninėms. Dėka aukšto spalvų atgaminimo indekso (CRI>80), jie spalvas atkuria labai panašiai kaip natūralus apšvietimas. Apsauginės plokštės gali būti montuojamos ant pakabinamų lubų arba tiesiogiai įdedamos į gipskartonį naudojant įleidžiamą rėmą (nėra included).

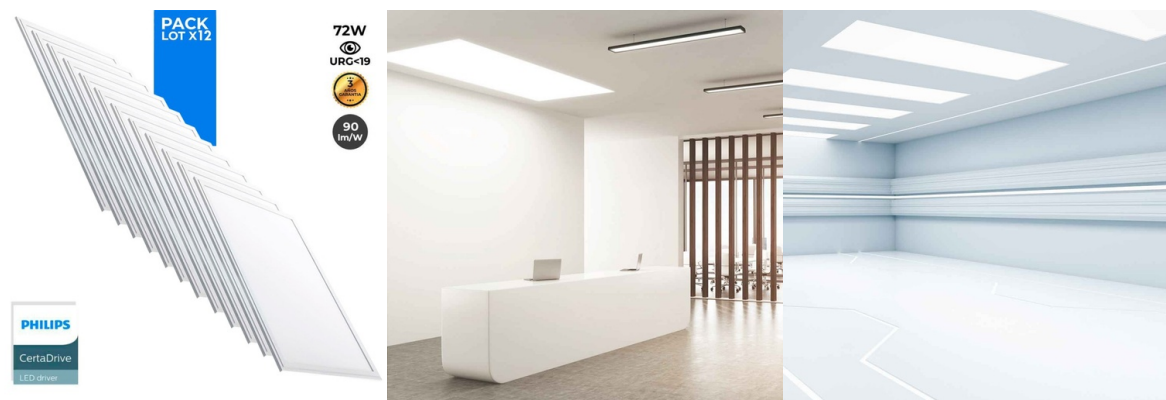

Product data

Šviesos T°Šaltas Baltas (NENAUDOTI), Baltas šiltas (NENAUDOTI), Neutralus Balta (NENAUDOTI)

Atviro kampo (°)	šimtas šešiasdešimt
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
LED panelių matmenys	120x60
Vairuotojas	Philips
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teises garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	5900
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	72
Temperatūros intervalas	-18°C ~ +55°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 4014
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR19
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Viešbučiai, Biurai, Prekyba, Parkavimas
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-12	Šviesos T° : Šaltas Baltas (NENAUDOTI)	
K5234-BN-12	Šviesos T° : Neutralus Balta (NENAUDOTI)	