





Pack of 5 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

PACK X 5 50W LED prožektoriai su kompaktišku dizainu, pasižymintys metaliniu korpusu ir stiklo difuzoriais. Jie yra reguliuojami ir turi 95lm/W efektyvumą. Tinkamas naudoti lauke, nes turi IP65 apsaugos klasę. Prieinama 3 atspalviuose: šiltai balta (3000K), neutrali balta (4000K) ir šalta balta (6000K).

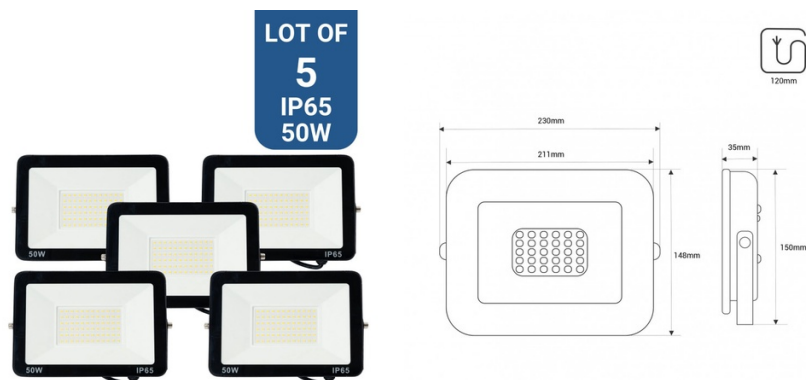



Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Aukštas	35 mm
Plotis	148 mm
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Efektyvumas (Lm/w)	86
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Projektoriaus gama	Slim serija, Paketai
Garantija	3 metai
IP	IP65
Kelvinas (K)	3000, 6000
Ilgas	230 mm
Liumenai (Lm)	4569, 4584
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Taip

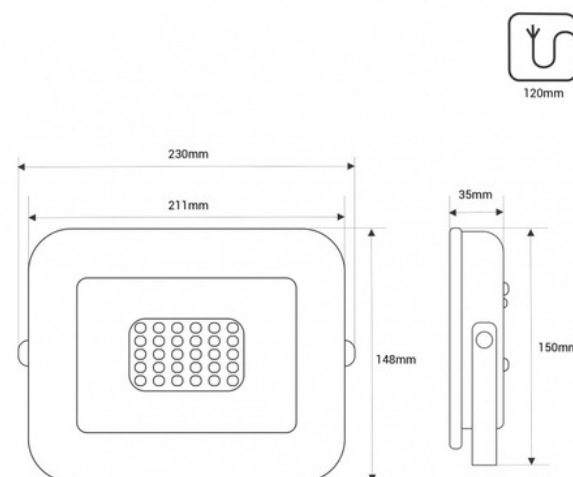

Galia (W)	50
Temperatūros intervalas	-18°C ~ +55°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	230
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas
UGR	Ne
Naudojimas lauke	Taip
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1883-5-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
K1883-5-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K1883-5-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	