


Aukštos efektyvumo LED CCT downlight - 40W - Lifud maitinimo šaltinis - Pjovimo Ø 200- 220mm IP54


Ref. B1265-CCT

Aukštos efektyvumo LED downlight, idealus komercinėms erdvėms. Jo galia yra 40W ir jis turi CCT sistemą, leidžiančią pasirinkti šviesos spalvos temperatūrą tarp šiltai baltos (3000K), neutralaus baltumo (4000K) ir šaltai baltos (5400K), atsižvelgiant į kiekvienos erdvės poreikius. Jame yra aukštos kokybės LIFUD valdiklis, kuris užtikrina galingą, stabilią ir be mirgėjimo apšvietimą. Ačiū IP54 apsaugos klasei, jis yra tinkamas naudoti lauke.

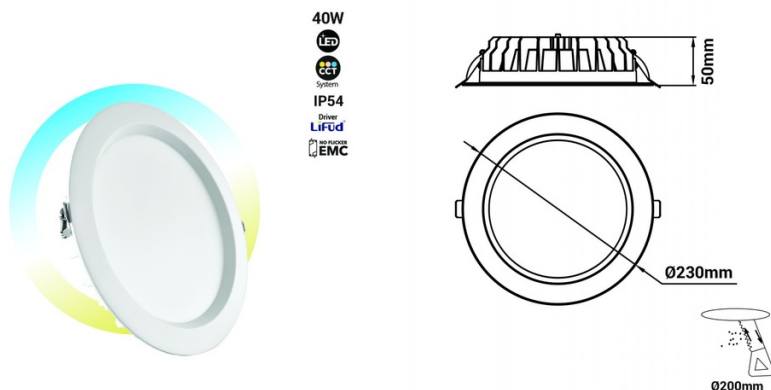

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø230x50
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø200-220
Vairuotojas	Lifud
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,9
Forma	Apvalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP54
Kelvinas (K)	3000, 4000, 5400
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Galios (W)	40
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	CCT
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	Biurai

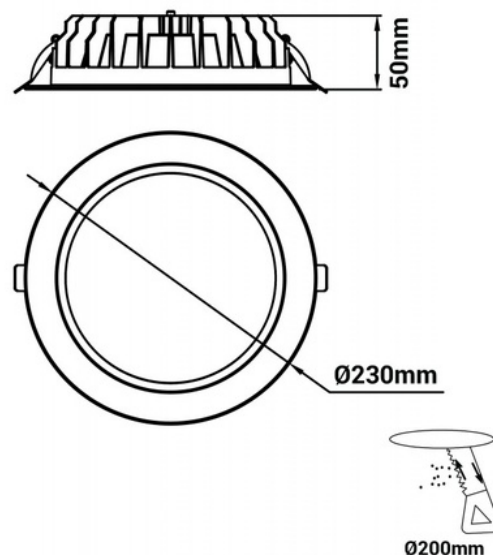

Product variants

Reference

Attributes

B1265-CCT

