



Recessed LED Panel - 60X60cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Užfiksuota LED plokštė su ultraplonių dizainu ir pažangia technologija, kuri suteikia galingą ir tolygų apšvietimą. Tai aukštos efektyvumo šviestuvai, kurio galia yra 44W, o šviesos srautas – 3800 liumenų. Jis turi TRIAC reguliavimo valdiklį, leidžiantį reguliuoti šviesos intensyvumą. Dėka savo žemo atspindžio indekso, UGR19, ši panelė suteikia puikų vizualinį komfortą. Jis yra prieinamas trimis atspalviais: šiltai baltu (3000K), neutraliai baltu (4000K) ir šaltai baltu (6000K).




44W
UGR<19
95 lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Product data

Šviesos T°Šaltas Baltas (NENAUDOTI), Baltas šiltas (NENAUDOTI), Neutralus Baltas (NENAUDOTI)

Certifikatai	CE, ROHS
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	600 x 600 x 6
Apipjaustymo matmenys (mm)	600x600mm
LED panelių matmenys	60x60
Reguliuojamas ryškumas	Taip
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	3800
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	44
Temperatūros intervalas	-0°C ~ +30°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220-240 V
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai baltas, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

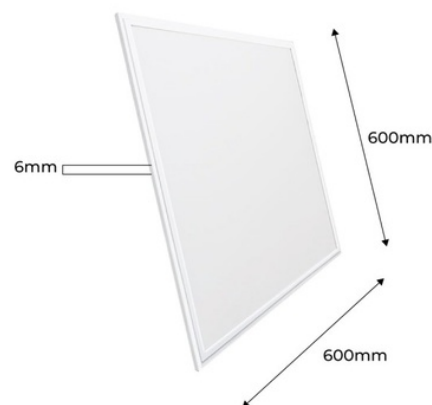

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-TRIAC-BC	Šviesos T° : Baltas šiltas (NENAUDOTI)	
K5235-TRIAC-BF	Šviesos T° : Šaltas Baltas (NENAUDOTI)	
K5235-TRIAC-BN	Šviesos T° : Neutralus Balta (NENAUDOTI)	